


« Manual de instrucciones del modelo Geosofia LK150 2 »

- Instruction manual
- Manual de instrucciones
- Manual de instruções
- Mode d'emploi

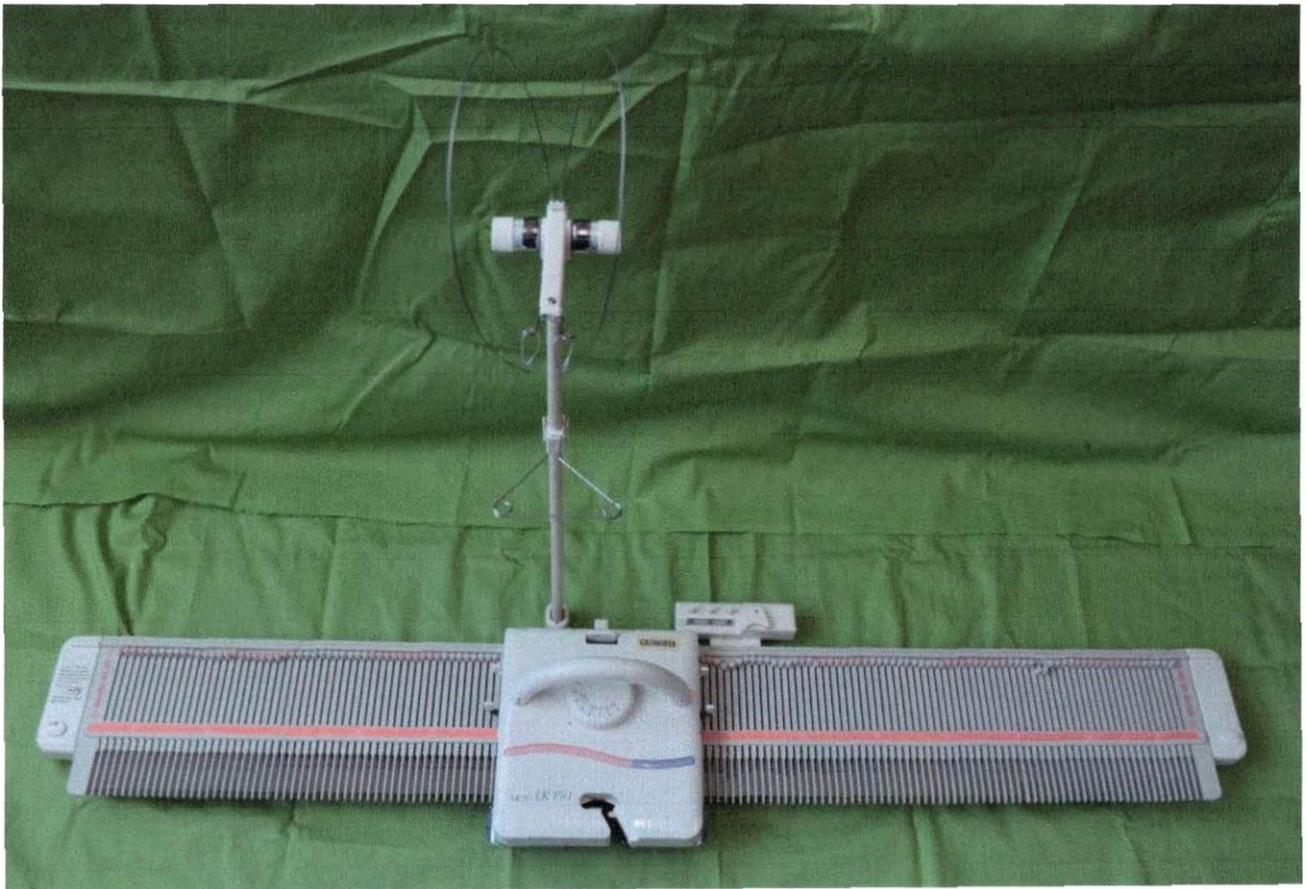

Antes de comenzar a tejer, Ud. debe comprender que...

Esta máquina de tejer ha sido diseñada y fabricada para un uso principalmente hogareño. La máquina cuenta con varias funciones que son útiles para tejer prendas de diversas formas para Ud. y su familia. Pero se solicita utilizar hilos de tejer adecuados para la máquina y operar la misma de manera adecuada tal como se describe en este manual de instrucciones.

Cuando esta máquina de tejer de uso hogareño se utiliza para la producción en masa de prendas de punto, se debe tener especial cuidado para tejer a la velocidad adecuada. Se debe asimismo tejer con hilos adecuados para el tipo de punto seleccionado en la máquina de tejer.

ÍNDICE

	Página
CÓMO CONFIGURAR LA MÁQUINA.....	4
NOMBRES Y FUNCIONES DE CADA PIEZA.....	6
Cómo quitar el carro del lecho de agujas.....	7
Cómo reemplazar el carro en el lecho de agujas.....	7
Posiciones de la aguja.....	8
Disco de hilos y puntadas.....	8
Palancas laterales.....	9
Palancas Russel.....	9
Alimentadores de hilo.....	10
Contador de hileras.....	10
ACCESORIOS.....	11
CALCETA CAST-ON Y PUNTO.....	12
PATRÓN DE TEJIDO.....	20
Conocer el patrón de tejido.....	20
Puntada de repliegue.....	21
Puntada de repliegue en colores.....	22
Punto de cadeneta.....	23
Punto de cadeneta en colores.....	23
Punto jersey (tejido)Plating.....	24
Enchapado.....	25
Plating en punto de cadeneta.....	25
Punto de musgo.....	26
Punto de moss.....	26
Trenzado.....	27
Tejido de encaje.....	28
Trabajo abierto.....	29
Tejido de cordón.....	29
Punto inglés mock.....	30
CÓMO TEJER UNA PRENDA.....	31
Tomar un medidor de tensión en cada aguja.....	31
Tomar un medidor de tensión en cada dos agujas.....	33
Tejer un jersey de mujer.....	33
TÉCNICAS DE TEJIDO.....	37
Cómo disminuir las puntadas.....	37
Cómo aumentar las puntadas.....	38
Tejido parcial por puntos decrecientes.....	39
Tejido parcial por puntos crecientes.....	40
Método de pespuntos.....	41
Cómo usar el hilo trenzado.....	41
Residuos del tejido.....	42
Cómo recoger los puntos que quedan en los residuos del tejido.....	42
Cómo recoger los puntos del borde lateral del tejido.....	43
Cómo sujetar las puntadas.....	43
Cómo tejer K1. P1. Rib.....	44
Cómo cerrar las puntadas de K1. P1. Rib.....	46
Cómo unir.....	47
Técnicas de tejido en cada dos agujas.....	49
CONSEJOS ÚTILES.....	52
Si el carro se ha atascado.....	52
Desenredar una hilera de punto en la máquina.....	52
Recoger una puntada caída.....	53
Si una puntada caída se ha extendido por varias hileras.....	54
Reemplazar una aguja dañada.....	54
Limpiar la máquina.....	55
Para tejer con éxito.....	55
REEMPLAZO DE LA MAQUINA.....	55


CÓMO CONFIGURAR LA MÁQUINA

Retire dos abrazaderas, auto-tensión. Contador de hileras. Enchufe de varilla de hilo.


Varilla de hilo y guía de tensión de la caja



Abrazaderas

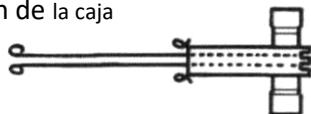

Auto-tensión

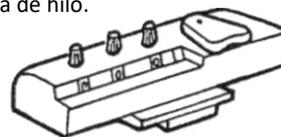


Contador de hileras



Enchufe de varilla de hilo



Varilla de



Guía de tensión





Los apoyos del carro alargan el lecho de agujas. Úselos cuando teja con más de 100 agujas

Usar:



Presione los tapones debajo del lecho de agujas y tire del resto del carro lejos de la máquina para devolverlos, simplemente empuje hacia adentro.

Nota. Si se complica volver a empujar, presione el tapón mientras empuja.

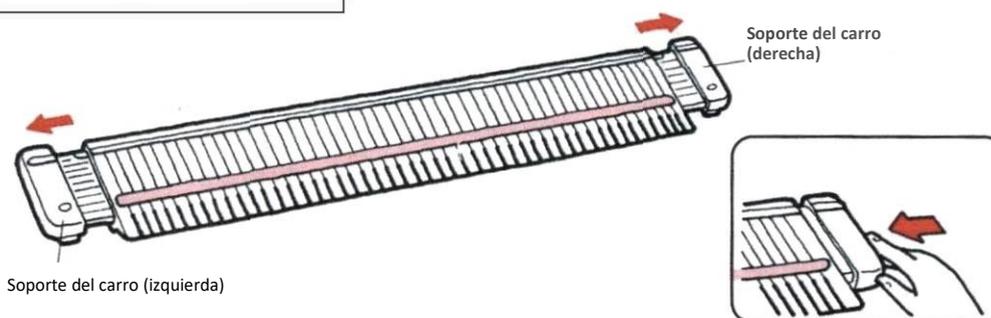

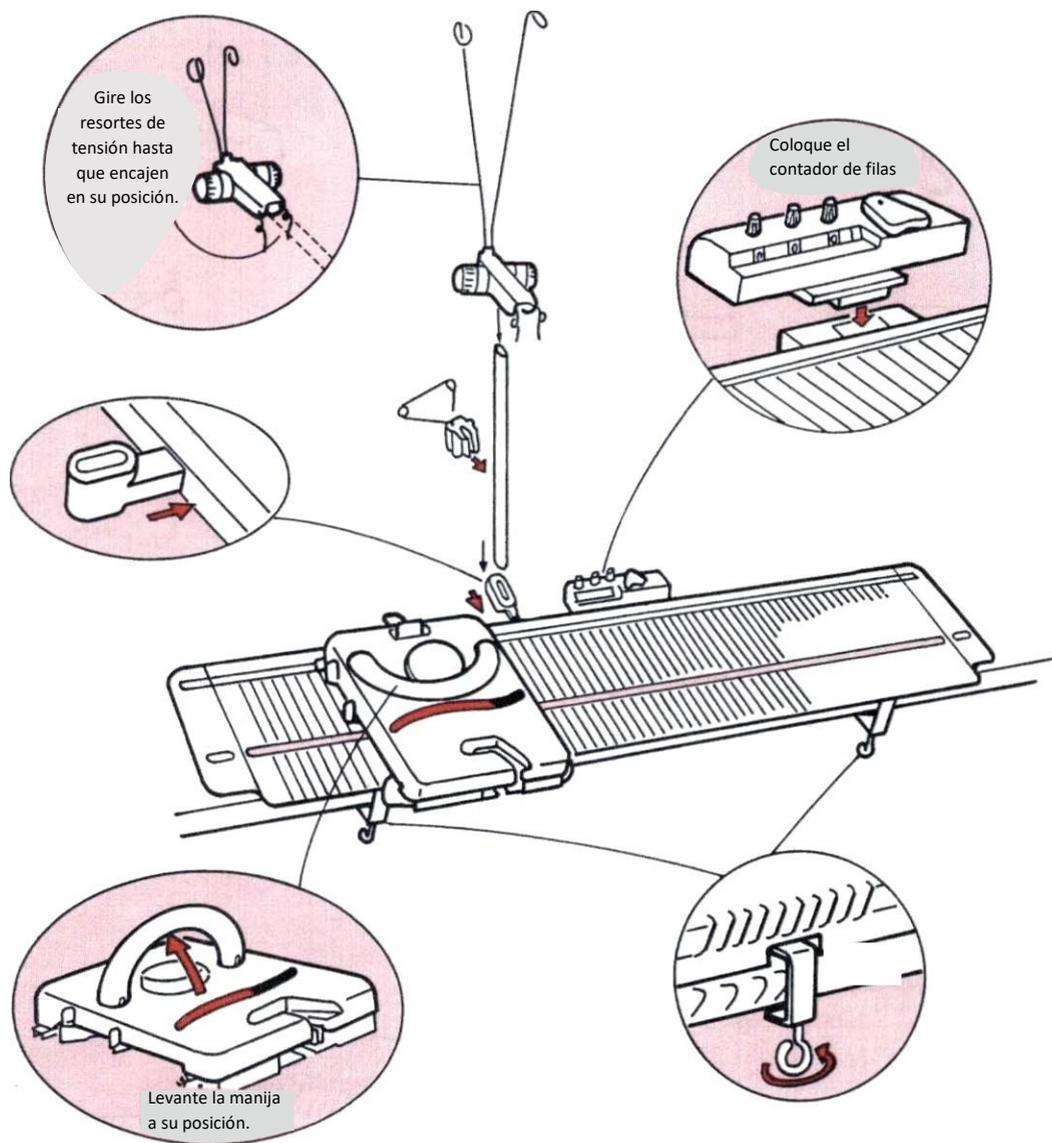

NOMBRES Y FUNCIONES DE CADA PIEZA Resorte de tensión

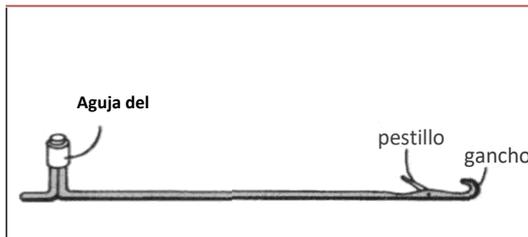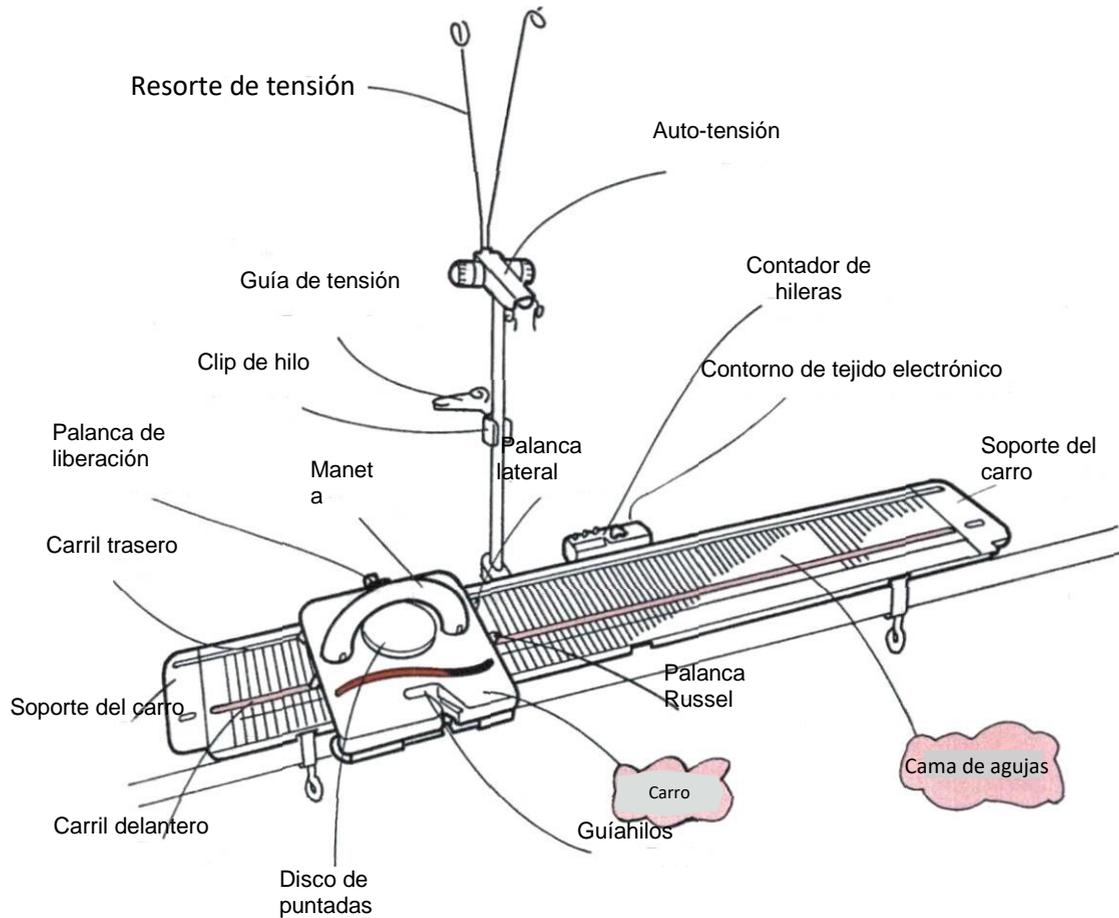


El contorno electrónico de tejido (radar) KR10 opcional se encuentra disponible para esta máquina. Permite tejer prendas sin necesidad de realizar difíciles cálculos para darles forma.



Cómo remover el carro del lecho de agujas



(1) Tire hacia adelante de la palanca de liberación y levante la parte trasera del carro

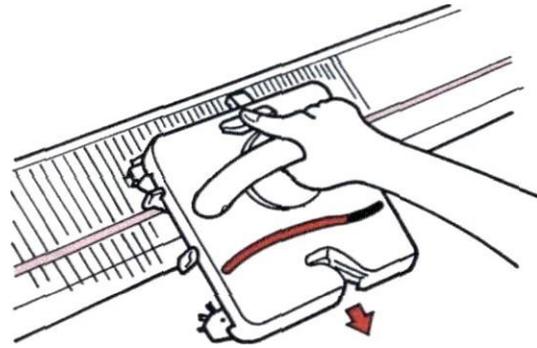


(2) Mueva el carro hacia adelante


Cómo reemplazar el carro en el lecho de agujas

Método 1

Coloque la ranura A del carro en el carril Trasero
Deslice el carro a lo largo del lecho de agujas, levantando la parte delantera del carro para des-tapón del carro.

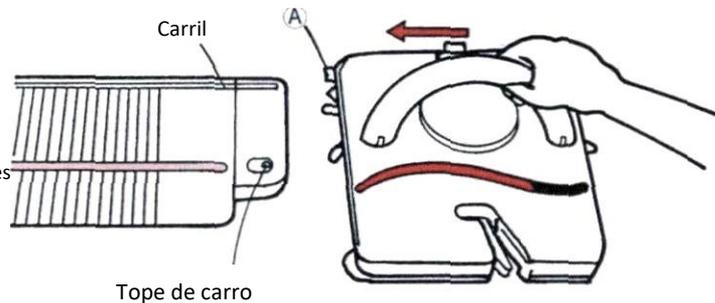

Tope de carro

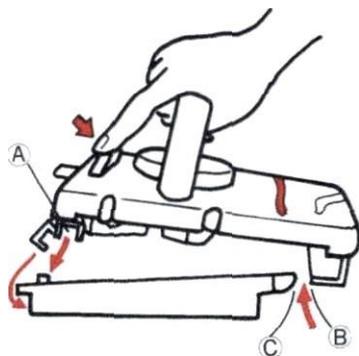


Método 2

Alinee las agujas en la posición A. Tirar hacia adelante de la palanca de liberación, monte el prensador de tela B; en los postes de la platina C y monte la ranura del carro A en el carril trasero.


Posiciones de la aguja

Las letras A, B, C y D en ambos extremos del lecho de agujas muestran diferentes posiciones de la aguja. Cada letra denota una función diferente para la aguja

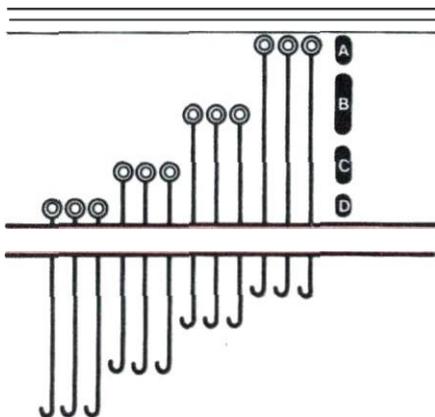

- A Las agujas no tejen
- B Agujas tejidas en Calceta y patrones de puntadas
- C Agujas tejen en Calceta solamente
- D Las agujas no se tejen con las palancas Russel en I Las agujas se tejen de nuevo a la posición B con las palancas Russel en II

y del disco de puntadas



Ponga el número en la marca O

Use esto para controlar el tamaño de las puntadas Para hilos finos use puntadas pequeñas, números bajos. Para hilos gruesos, grumosos o peludos, utilice puntadas más grandes, números altos.

Cuando se ve el dial de puntada en R ~ 9 un rango cada aguja

Al ver el Disco de Puntada en 10 ~ 13 disponer cada otra aguja


N. B. Los números del Disco de Puntada en la misma posición (por ejemplo, 6 & 10, 7 & 11, 8 & 12, 9 & 13) forman el mismo tamaño de puntadas en la misma disposición de agujas.

R es más ligero que 1. Cuando se teje la parte delantera y la trasera con el disco de puntadas en 1 o 2, se coloca la puntada en R para tejer o bien la banda del cuello en K1. P1. Rib.


Disco de puntadas en 1




Disco de puntadas en 7

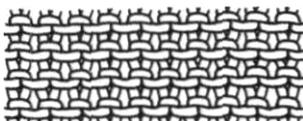

Disco de puntadas en 11 utilizando cada otra aguja

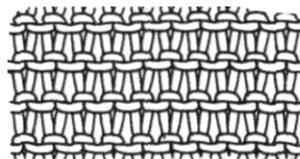


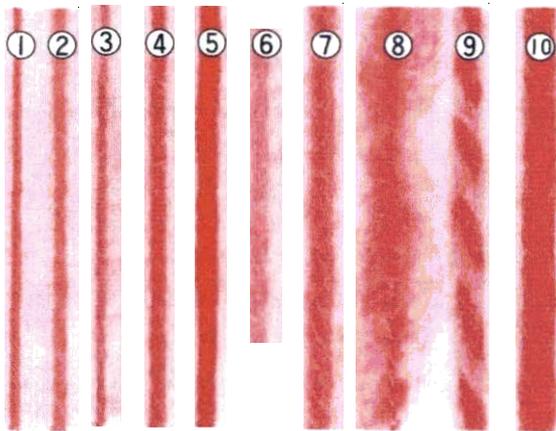

Para obtener el tamaño de puntada correcto o el calibre de tensión adecuado para una prenda, ajuste el número del disco de puntada según el grosor del hilo.

Tipo de hilo	Disco de puntadas
1~2 hilo medio	1-2
3~4 hilo grueso	3-5
5~6 hilo supergrueso	6-9
7~10 hilo súper extra grueso	10-13

Palancas laterales

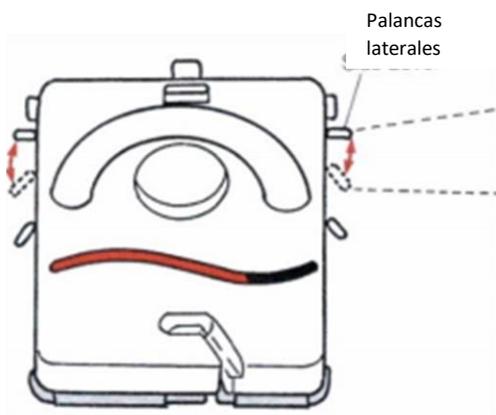


Estas agujas de control en posición B

Tejer las agujas en posición B.
Colóquese en esta posición para el punto de media, el punto de plating o el punto de remate.

No tejer las agujas en la posición B.
Ajustar en esta posición para el punto de cadeneta o el punto jersey.

La palanca del lado derecho funciona cuando el carro se mueve de izquierda a derecha.
La palanca del lado izquierdo funciona cuando el carro se mueve de derecha a izquierda.

Palancas Russel

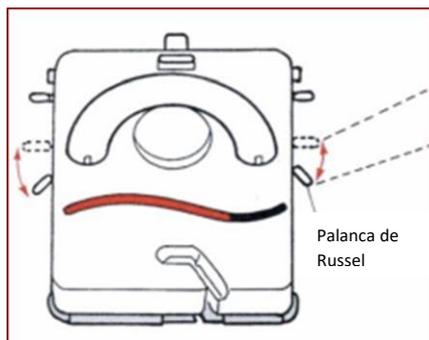


Estas agujas de control en posición D

No tejer las agujas en posición D.
Colóquese en esta posición para el punto bobo o el punto parcial.


Si se teje con las agujas en la posición D, las agujas volverán a la posición B.

La palanca Russel derecha funciona cuando el carro se mueve de izquierda a derecha.
La palanca Russel izquierda funciona cuando el carro se mueve de derecha a izquierda.


Alimentadores de hilo

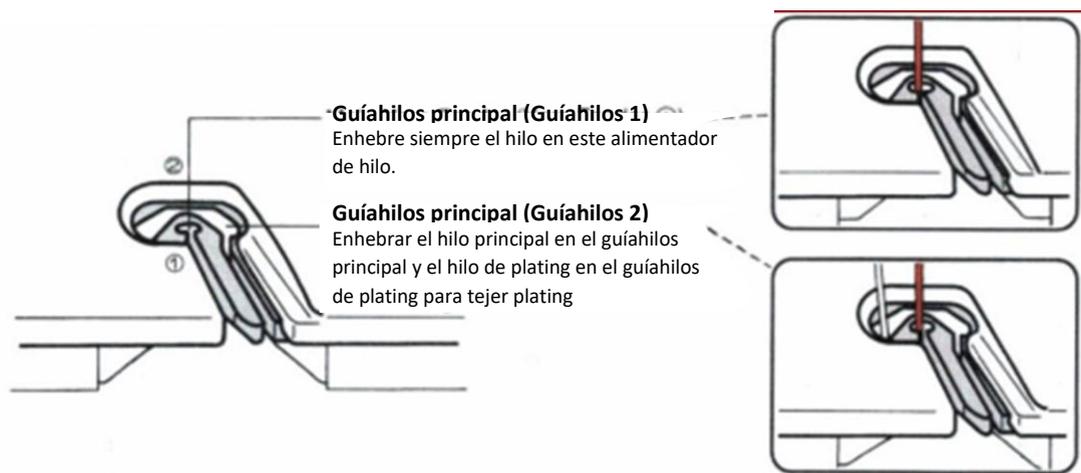


Contador de hileras

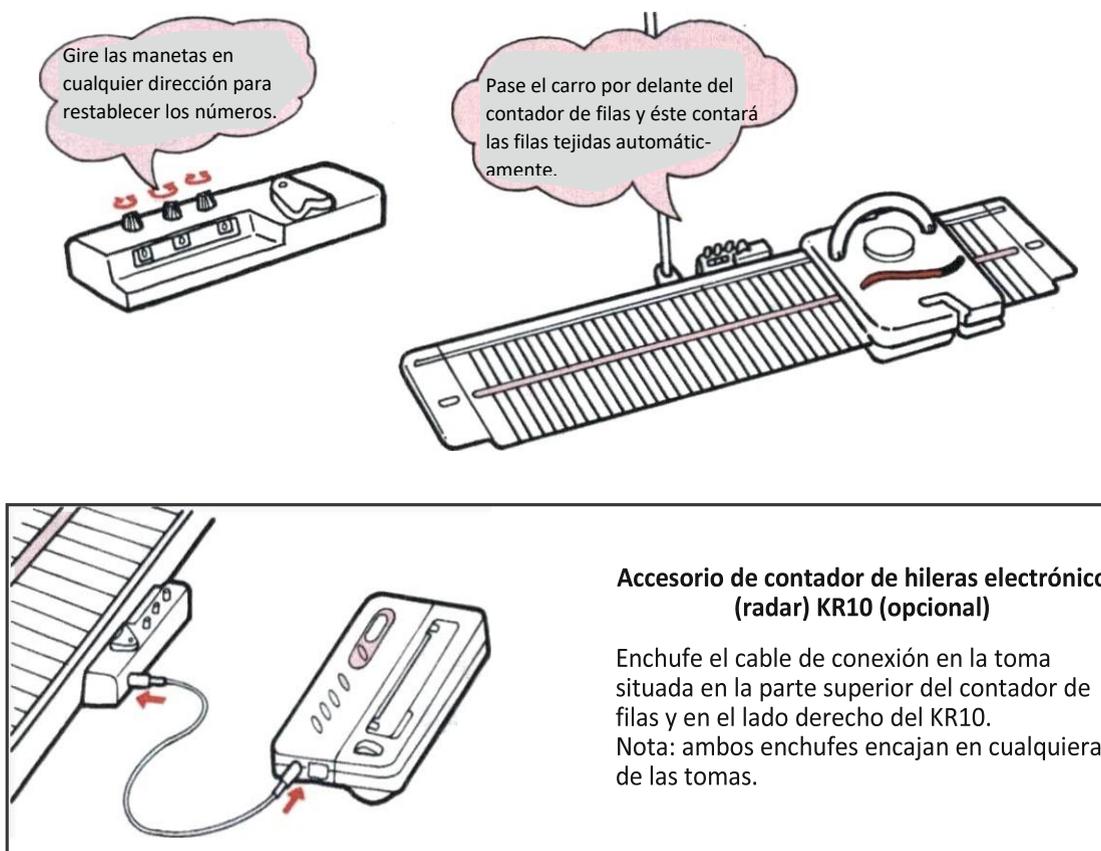


ACCESORIOS

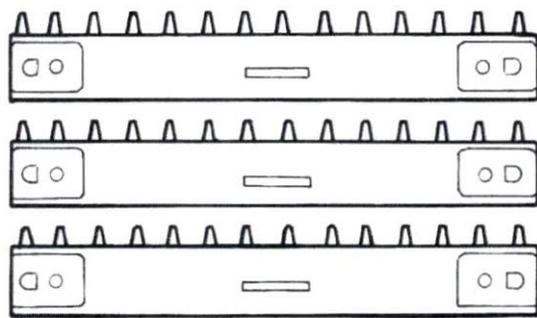


Combinación cast-on (3 pcs.)

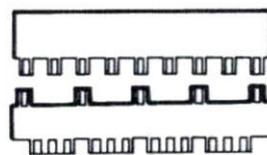


Empujador de aguja (2 pcs)

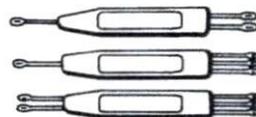

Herramienta de transferencia (3 pcs.)




Conector de peine (2 piezas)




Peso de la garra (2 piezas)



Herramienta de empujador

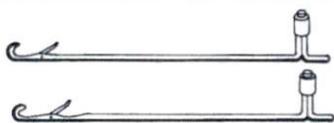

Aguja de repuesto (2 pcs)



Escala del calibre



Soporte de hilo (2 pcs)



Aguja de tapicería




Hilo trenzado (2 piezas)



Aceite

CALCETA CAST-ON Y PUNTO


1. Preparar el ñame.

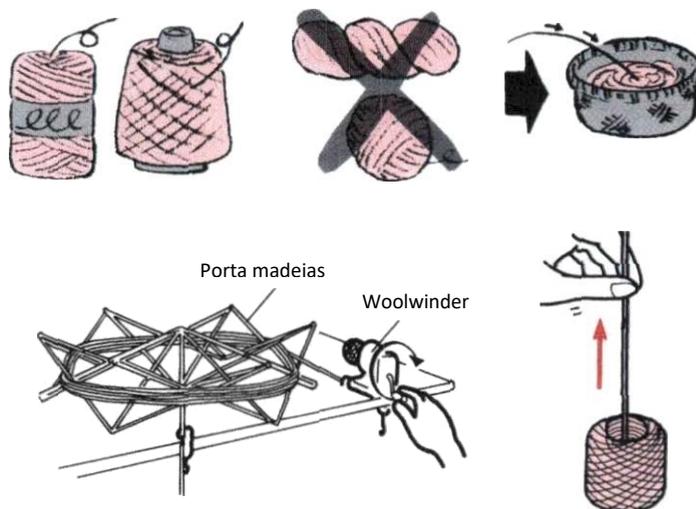

Su máquina está diseñada para tejer una gran variedad de hilos, desde hilos medios hasta hilos muy gruesos, pero se recomienda utilizar un hilo grueso y suave para empezar. Es imposible tejer a partir de una madeja o un ovillo enrollado a mano, por lo que hay que desenrollarlos en una cesta o rebobinarlos en un enrollador de lana.


Utilice el hilo del centro de un ovillo hecho en una bobinadora de lana.


2. Acomodar las agujas

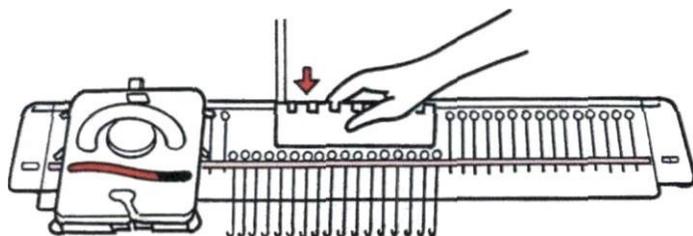


Empuje 30 agujas a ambos lados del centro "0" a la posición D (60 agujas en total), utilizando el lado recto del empujador de agujas.

Poner ambas palancas laterales en Δ y las palancas de Russel en II.

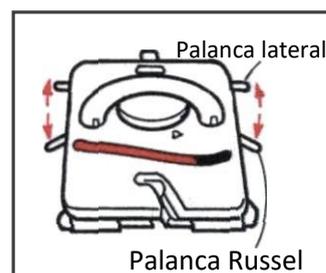

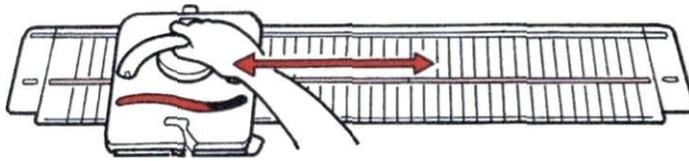


Mueva lentamente el carro hacia la derecha hasta que pase por todas las agujas en posición B y luego vuelva a la izquierda.

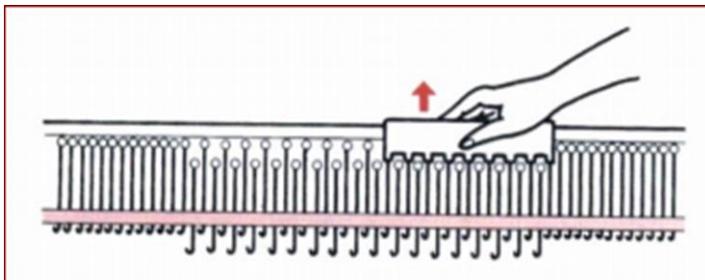

Empuje cada una de las otras agujas hacia la posición A usando 1 x 1 lado de la aguja.


3. Enhebrar el hilo.

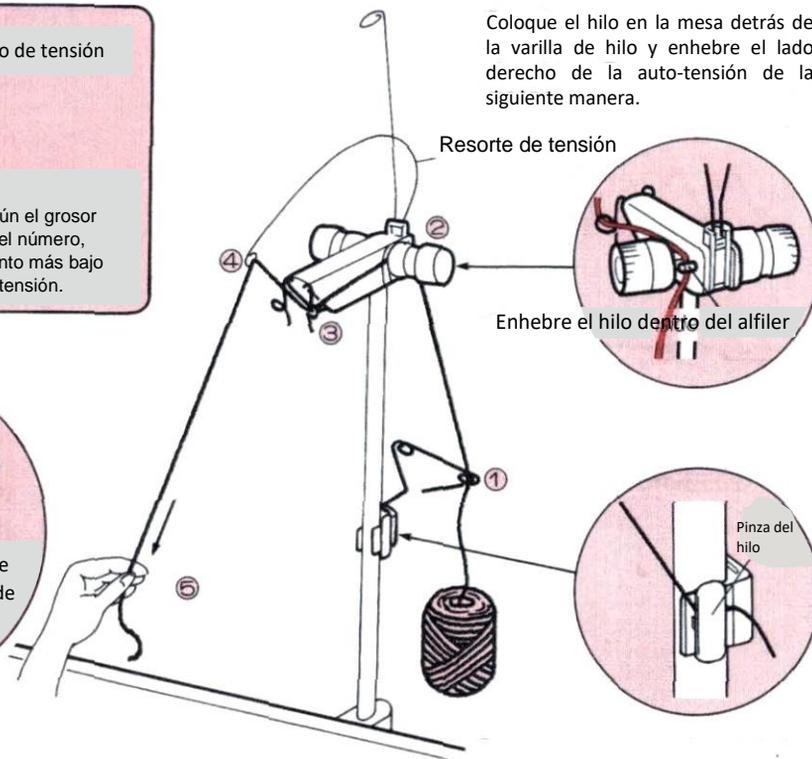

Coloque el hilo en la mesa detrás de la varilla de hilo y enhebre el lado derecho de la auto-tensión de la siguiente manera.

caso de que hilo. y eso alrededor Coloque el extremo del hilo debajo de la pinza del hilo. (En caso de hilo fino, enróllelo alrededor del clip 2~3 veces).


4. Coloque el hilo en el principal guíahilos.

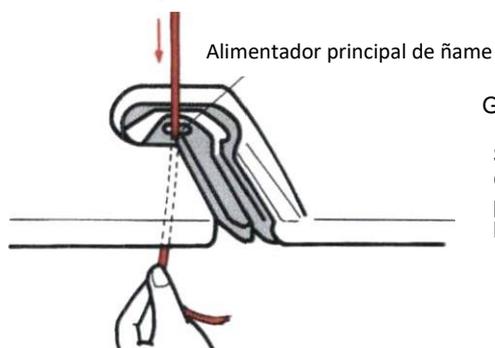

Guíahilos principal

Sujete el hilo con ambas manos. Guíelo para que pase por la pequeña protección y coloque el hilo en el guíahilos principal.

5. Teja 1 hilera.

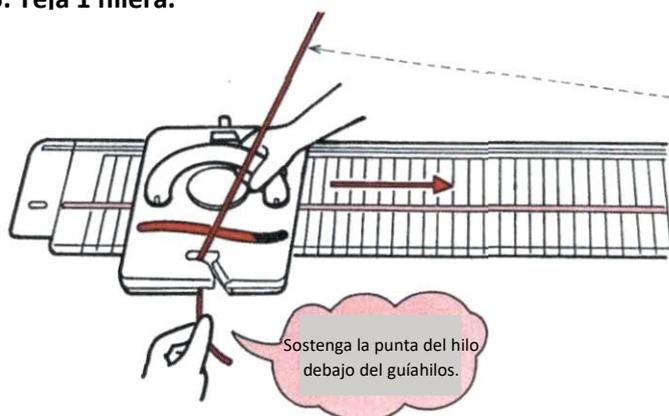


Elimine el hilo flojo tirando del hilo hacia abajo en la parte posterior de la varilla de hilo.


Mueva el carro lentamente de izquierda a derecha y se han formado bucles abiertos entre los ganchos de la aguja y los postes de la platina.




6. Gancho de la peineta en los bucles de la platina.

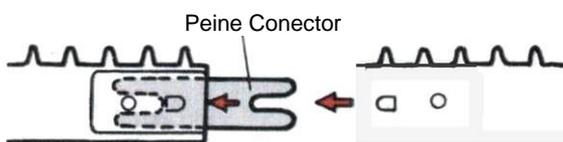

Unir las peinetas con el conector de peine según el ancho del tejido.

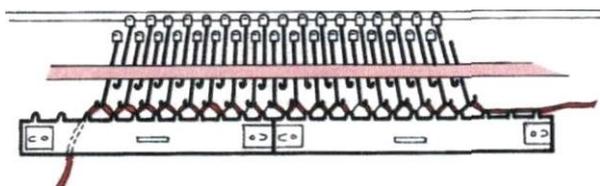


Cuando los bucles se vuelven más pequeños en el borde, empuje las agujas con bucles pequeños uno por uno de vuelta a la posición B con la mano.

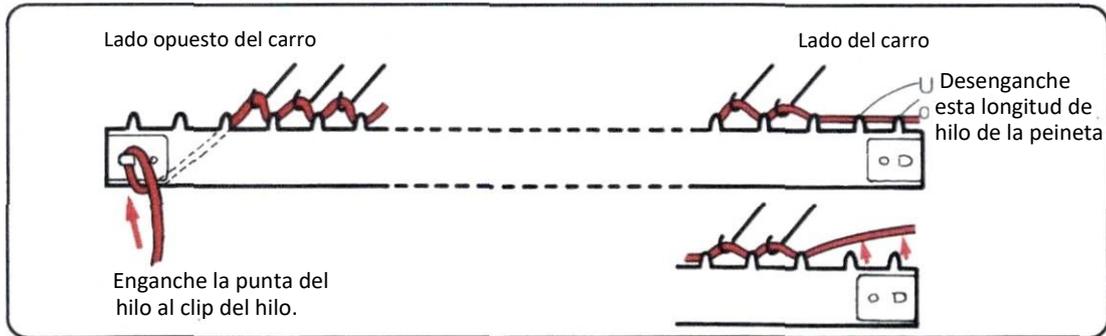

7. Regrese las agujas en posición A a la posición B.

Traiga las agujas alternas que fueron empujadas a la posición A en el paso 2 en la posición B.

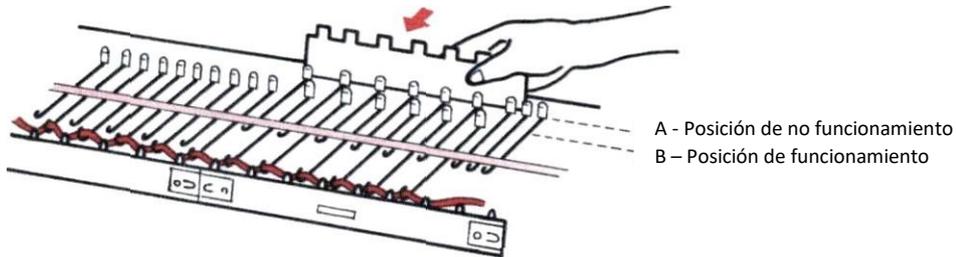


8. Tejer en calceta

Ponga el contador de filas en 000 girando la maneta

Mover el carro a una velocidad uniforme, asegurándose de que el carro haya pasado la última aguja anudada a unos 3 - 4cm antes de tejer la siguiente hilera.


Tejer 3 hileras y colgar las pinzas en los bordes del tejido.
Continuar tejiendo hasta que el contador de filas indique 020

No empuje el carro a la fuerza (véase la página 49).
No devuelva el carro a la mitad o tendrá puntadas caídas.

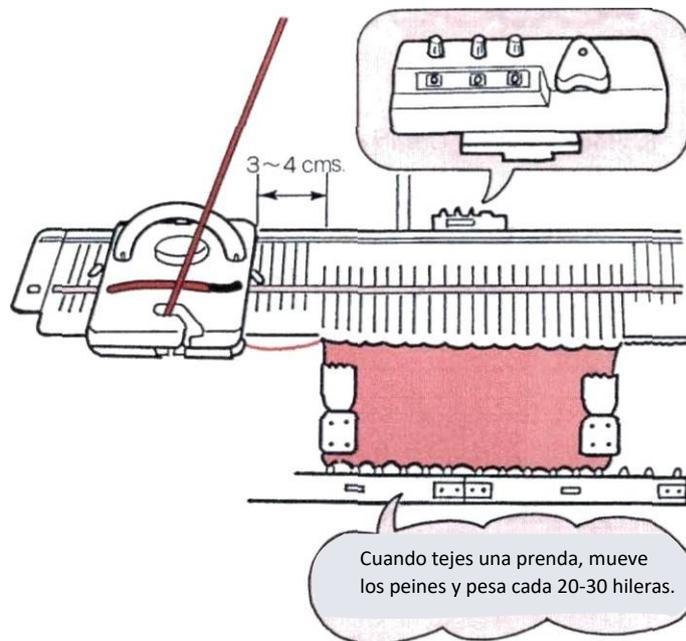


9. Experimentar con una herramienta de transferencia


Sostener la herramienta de una forma o la otra

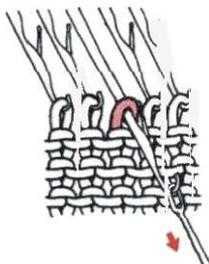


1 Enganche una punta de la herramienta de transferencia en el gancho de la aguja y tire de ella hacia delante para que la puntada pase por detrás del pestillo, sujetando el tejido contra la máquina con la mano.




2 Empuje la aguja hacia atrás en línea recta para que la puntada llegue a la herramienta.

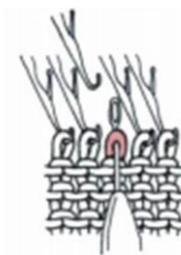


3 Levante la púa para liberarla del gancho de la aguja.



4 Enganchar la púa en el siguiente gancho de la aguja.

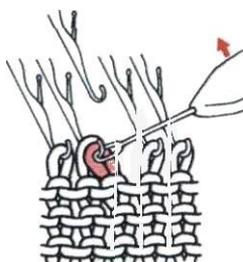


5 Incline la herramienta para que la puntada se deslice en el gancho de la aguja



6 Alinee la aguja vacía y la aguja con dos puntos juntos a la posición B.

10. Experimentar con una herramienta de taqués.


Sostener la herramienta como se muestra



1 Empujar la aguja que se va a reformar a la posición D y luego volver a la posición B. Insertar una herramienta de taqués en la puntada 6 filas por debajo de la puntada en la aguja.



2 Desenredar las puntadas hasta la herramienta de taqués con el dedo

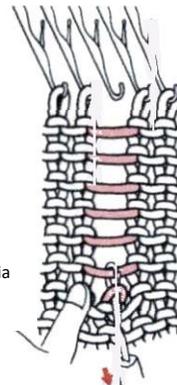

Sostenga el tejido hacia abajo con la mano.


3 Empujar la herramienta hacia atrás para que la puntada pase por detrás del pestillo de la herramienta cogiendo la barra de arriba en el gancho de la herramienta



4 Tirar de la herramienta hacia adelante para que el nuevo punto se forme.




5 Repetir la operación hasta el tejido superior

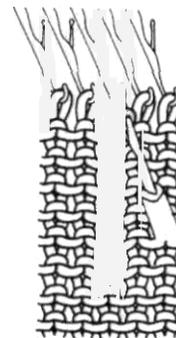

6 Ubique el punto reformado en la aguja vacía.

11. Hilo de intercambio

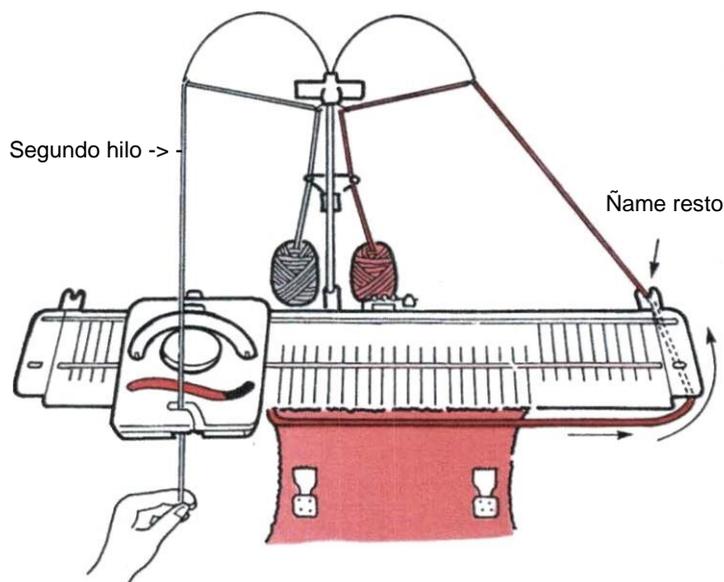

1 Retire el primer hilo del guíahilos 1 y colóquelo en el portahilos. Asegúrese de que el hilo que pasa por el lado derecho de la tensión automática se coloca en el portahilos derecho y el hilo que pasa por el izquierdo se coloca en el portahilos izquierdo, como se muestra.


2 Enhebrar el segundo hilo en el guíahilos 1 y tejer el número de hileras necesario.

12. Qué hacer cuando el hilo comienza a acabarse

Si no hay suficiente hilo para completar una hilera, retire el hilo del alimentador y enhebre hilo nuevo.
Nota: Si el hilo es más de 3 veces el ancho del tejido, puede tejer otra hilera.

Teja 1 hilera hilando el extremo del hilo con la mano y anude dos extremos del hilo sin apretar en el borde.



Si hay un nudo en el hilo, desate o corte en este punto y trabaje como en el caso anterior.
No haga nudos.



13 Quite el tejido de la máquina.


1. Retire la peineta y los pesos del tejido de punto. Retire el hilo del guíahilos.

2. Ajuste el carro para la calceta y mueva el carro una vez para que el tejido se retire de las agujas.

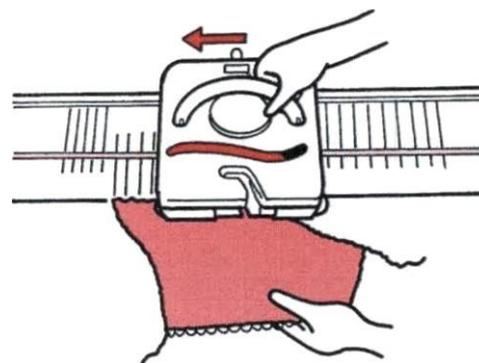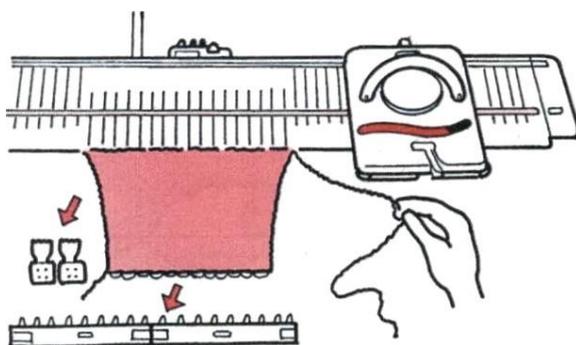


14. Tejer con el disco de tejer en 10 ~ 13, utilizando cada dos agujas


- Empuje el número requerido de agujas a la posición B usando 1 X 1 lado del empujador de agujas.
Nota: Hay 2 grupos de números de agujas en la parte delantera del lecho de agujas
Siga los números de las agujas superiores cuando utilice cada aguja
Siga los números de las agujas inferiores cuando utilice cada una de las otras agujas

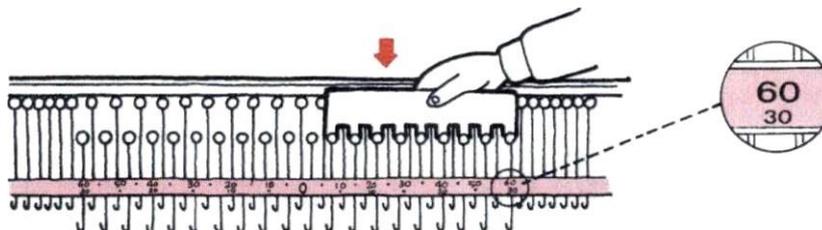

- Coloque el disco de tejer en los números de la disposición de las agujas alternas, es decir, en 10~13




- Empuje las agujas alternas en la posición B de vuelta a la posición A utilizando el lado 1 X 3 del empujador de agujas
Tejer una hilera

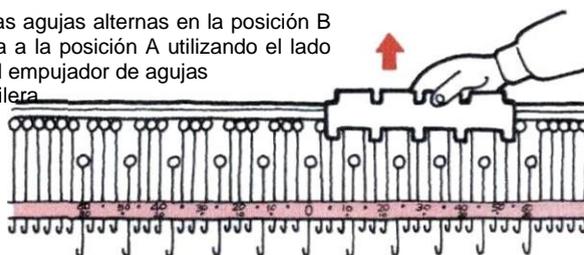

Tejer 1 hilera



- Enganche la peineta en los bucles de los pesos y regrese las agujas alternas que fueron empujadas a la posición A en el paso 3 a la posición B

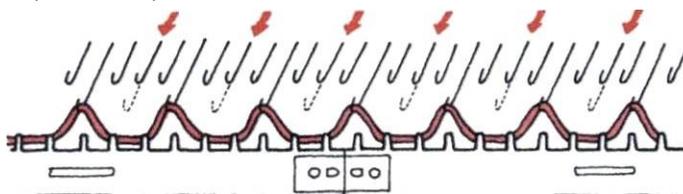


- Mueva el carro a una velocidad uniforme.
Tejer el número necesario de hileras en calceta y retirar el tejido de la máquina.

- Tire del tejido en sentido longitudinal para cerrar los puntos después de haberlos estirado en la máquina.



PATRÓN DE TEJIDO

Conocer los patrones de tejido de punto

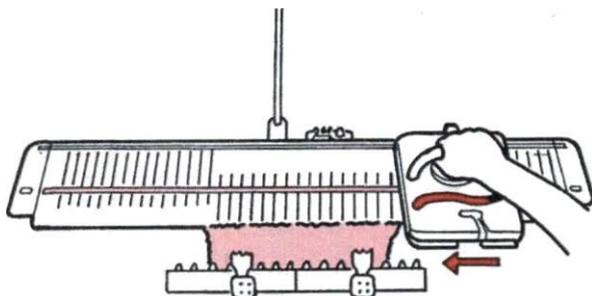

Antes de comenzar a tejer el patrón, teja 5-6 hileras de punto de calceta o de desecho y coloque el carro en el lado derecho del lecho de agujas.

Utilice siempre pesos.

Enganche los pesos de garra en ambos bordes del tejido y las peinetas de manera uniforme a lo largo del tejido (engánchelos 3-4 hileras por debajo de las agujas y muévalos hacia arriba a medida que avanza el tejido)

Mueva el carro a una velocidad uniforme.

Cuadro de patrones

	Z		3	4	5	6	7	8					
8													→
7	■												→
6													→
5	■								I				→
4													→
3			■			■							→
2													→
1									I	▲	▲	I	A ←

Siga la tabla de patrones desde la línea inferior (Orden 1).

1 Orden de tejido

2 Posición de las agujas

Agujas en posición R o alineadas hacia atrás en posición B

Agujas en posición D

Agujas en posición C

3 Palanca lateral (izquierda)


4 Palanca lateral (izquierda)

5 Palanca lateral (derecha)

6 Palanca Russel (derecha)

7 Guía hilos principal (A y B son para diferentes hilos o diferentes colores de hilo).



8 Dirección del tejido

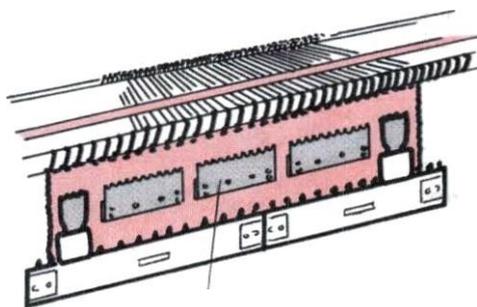

Peso de la garra

Si utiliza hilo extra grueso o con textura, utilice los pesos de garra anchos opcionales, como se muestra

Enchapado

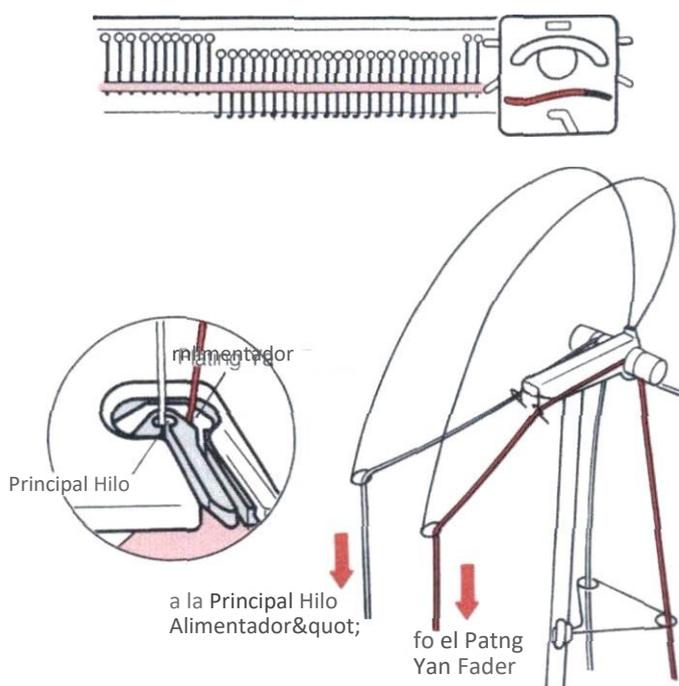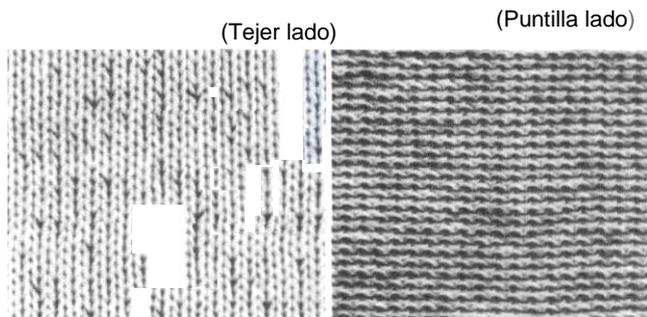

Se anudan dos hilos de diferentes colores. Un hilo aparece en el tejido lateral entero. Un segundo hilo aparece en el lado del revés del tejido.

Dado que se tejen dos hilos juntos, use hilos más delgados que para otros patrones, y los discos de tejido deben establecerse en el número que totaliza el número de discos de tejido para cada tipo de hilo utilizado (p. ej., si se utilizan dos hilos con tensión tipo 3. tejer con el disco de tejido 6).


Cast-on con hilo de desecho

Configure el carro para calceta. Lado
 Palancas laterales.....Δ
 Palancas Russel.....||
 Pase el hilo principal A a través del lado de auto-tensión y el hilo de plating B a través del derecho.

Coloque el hilo principal en el guíahilos principal 1. y el hilo de plating en la plataforma del guíahilos 2

Tejer de la misma manera que se hizo para el punto de calceta.


Plating en punto de cadeneta

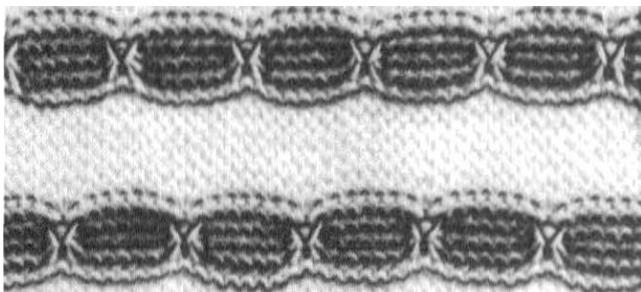


Trabaje el punto de cadeneta mientras teje en plating.

Tejer 6 hileras en calceta con hilo grueso. Coloque un hilo más fino en el guíahilos de plating y teja 1 hilera en plating. Empujar cada 8va aguja a la posición D y coloque ambas palancas Russel en I. Tejer 3 hileras. Colocar las palancas Russel en II y tejer 1 hilera. Retirar el hilo de plating del guíahilos de plating y tejer en calceta.

Puntada de liga

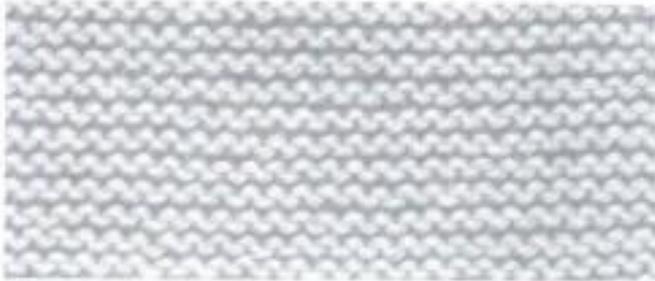

Tejer en Stockinet, alternando los puntos de revés.
Ajuste el dial de puntadas más bajo que para Stockinet

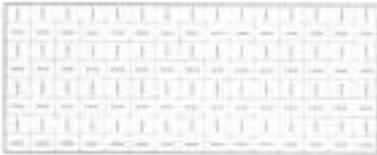

Puntada de punto
Puntada del revés

Tejer 2 hileras en Stockinet y tejer los puntos de revés de acuerdo con la tabla de patrones de la misma manera que se hizo para el punto musgo o K1. P1. Costilla



Insert the, Tapper Tool into the stitch below the stitch on the needle.

Retire los puntos de la aguja.

Atrapa la barra en el gancho de la herramienta Tappet

Tira de la puntada de abajo


Reemplace la puntada reformada en la aguja.

Derogar a lo largo de la fila.

Punto de musgo



Tejer en Stockinet. revolver las puntadas alternativamente.
Ajuste el dial de puntadas más bajo que para Stockinet.

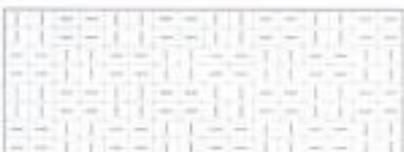


Puntada de punto
Puntada del revés


Knit 2 rows in Stockinet and purl the stitches according to the pattern chart in the same manner as done for Garter Stitch or K1. P1. Rib

Trenzado



Trenzado doble Trenzado cuádruple Trenzado séxtuple

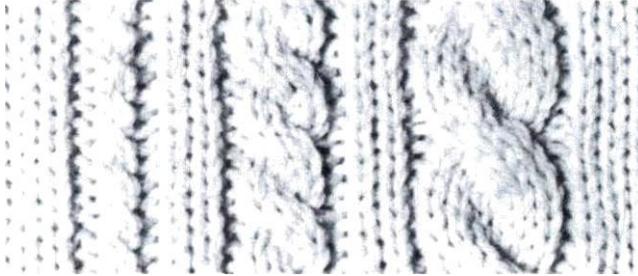


Las trenzas se forman cruzando un grupo de puntadas sobre otro grupo de puntadas utilizando dos herramientas de transferencia.

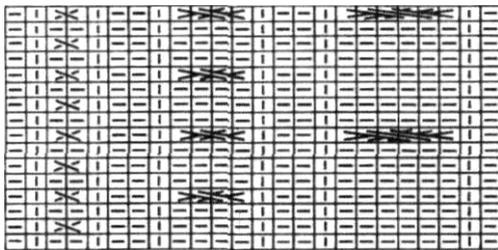


Intentar con un trenzado séxtuple. Tejer 8 hileras en calceta y soltar dos puntos a cada lado de los puntos a trenzar. Cruzar las puntadas como se muestra a continuación.

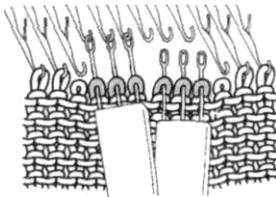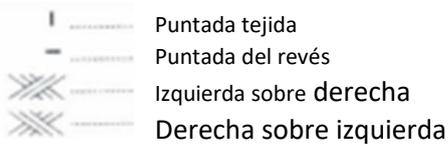


Con las herramientas de transferencia de 3 puntas, retire 3 puntos en cada herramienta de transferencia

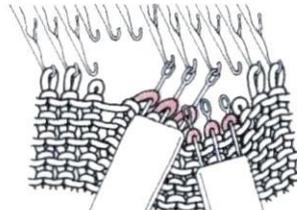


Cruzar la herramienta de transferencia una vez.

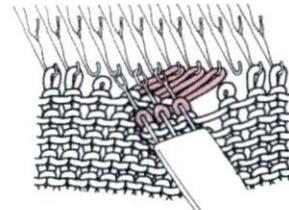

Colocar los 3 puntos de la izquierda en las agujas de la derecha.

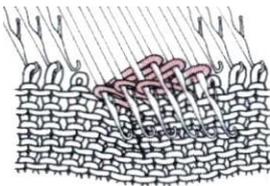


Ubicar las puntadas restantes sobre las agujas de la mano izquierda.

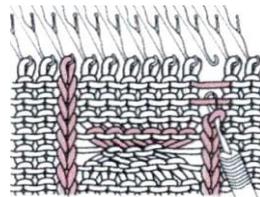

Desenredar los puntos caídos hasta la primera fila, reformar los puntos y volver a colocarlos en sus

Antes seguir tejiendo. empujar la 6 aguja del trenzado séxtuple a la posición D y ubicar las palancas Russel en II.

Tejido de encaje

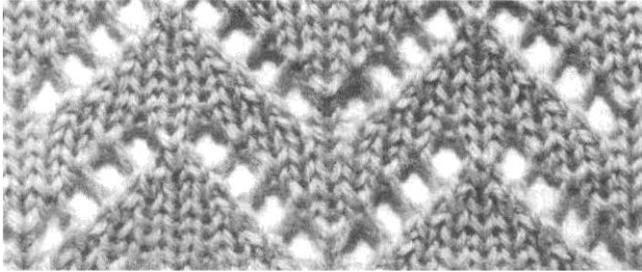


-	-	-	○	△	○	-	-	-	-	-	○	△	○	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	○	△	△	○	-	-	-	-	○	△	△	○	-	-
-	-	○	△	-	-	△	○	-	-	○	△	-	-	△	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	○	△	-	-	△	○	-	-	○	△	-	-	△	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


- Punto bobo
- △ Transferir puntada a la derecha
- △ Transferir puntada a la derecha
- Vaciar la aguja derecha en B
- △ Transferir las puntadas al centro

Tejer en calceta, transferir una puntada a su aguja adyacente.


Tejer 2 hileras en calceta y transferir puntadas siguiendo la 2da hilera en el cuadro de patrones como se muestra abajo

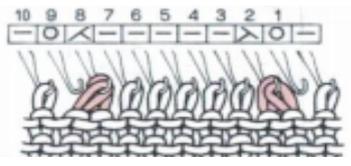

Tejer 2 filas en calceta y transferir puntadas. siguiendo la 4ta hilera en el cuadro de patrones como se muestra abajo.

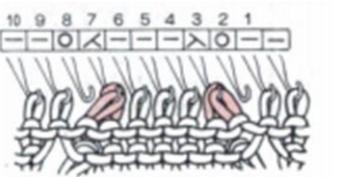


Repetir el procedimiento arriba indicado siguiendo el cuadro de patrones.

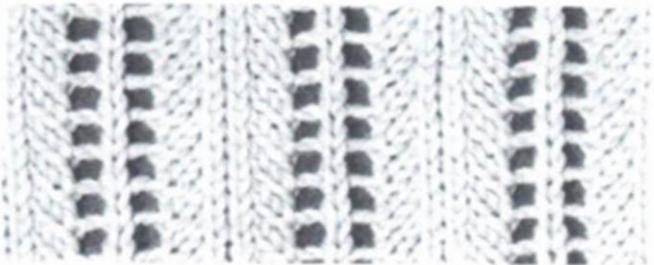


○	△	△	△	○	○	△	△	△	○	○	△	△	△	○	○
○	△	△	△	○	○	△	△	△	○	○	△	△	△	○	○
○	△	△	△	○	○	△	△	△	○	○	△	△	△	○	○
○	△	△	△	○	○	△	△	△	○	○	△	△	△	○	○

Tejer en calceta transfiriendo puntadas en las distintas direcciones.



Tejer 2 hileras en calceta y transferir puntadas según el cuadro de patrones como se muestra a continuación.

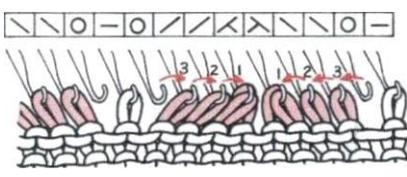

Utilizar 3 clavijas Transferir Herramienta a transferir 3 puntadas a la mismo dirección




Trabajo abierto

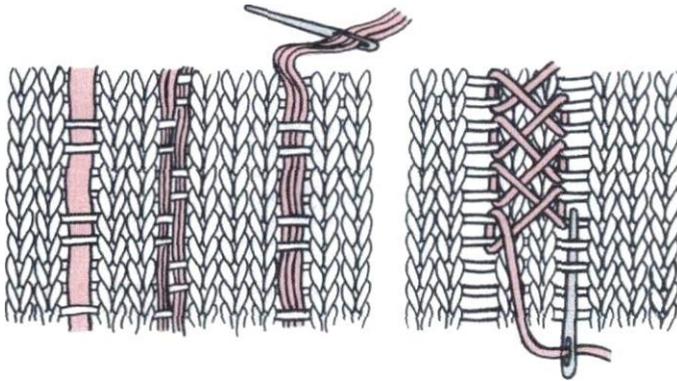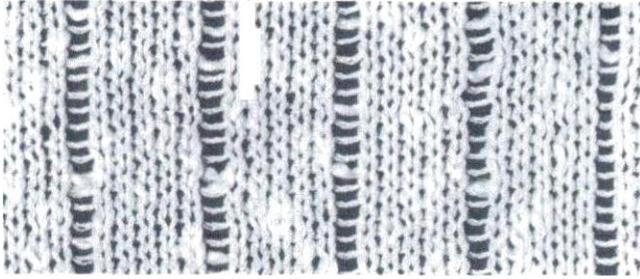

lo interesante Costilla. efecto es creado simplemente por dejando agujas en UN posición a apropiado intervalos mientras tejido de punto Stocki- red.

Hilo trenza r bbon o hilos a través la escaleras izquierda en tejido de punto como mostrado. Esta es un muy fácil camino de haciendo un Rico texturado tela utilizando solamente la mas simple de mach ne kn ll >ng st iches

Tejido de cordón

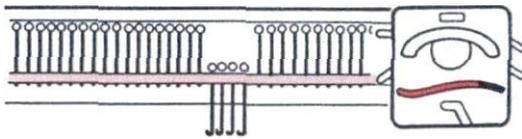


Accorring a la grosor Antiguo Testamento la cable Uds deseo, empujar 3 5 agujas a re posición y emitir en la puntadas por viento- En g método como ilustrado.

Conjunto la Carro como sigue:

Lado Palanca (izquierda) un.....	▲
S + de Palanca (derecho) GRAMO.	●
Rojizo Palanca (Bothy.....	

Nota: Conjunto Disco de puntadas a inferior número que fof Slockinel.


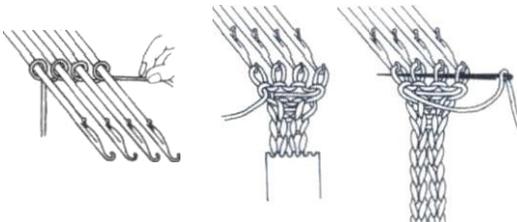


Kni 2 filas y empujar la agujas a re posición.

Atter tejido de punto varias filas, colgar un Garra Peso en la cable y Seguir anudamiento hasta la deseado longitud tiene estado de punto.

Cortar la hilo dejando 10cms. y casi otl la st # ches Cth un Tapiz Aguja.

Punto inglés mock

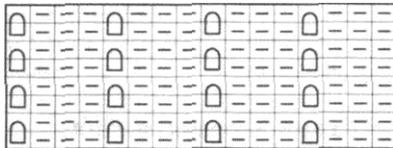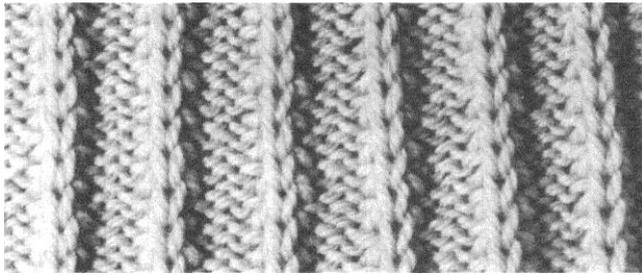


— ...Puntilla Puntada
 P ...Reforma los puntos cada 2 hileras

Tejer Stockinet y puntilla la puntadas a apropiado ntevals. trabajando Pliegue Puntada

Tejer 1 0 filas y eliminar cada Cuarto puntada de la aguja. referente a la qane «n charl.





Insertar la Alzaválvulas Herramienta dentro la puntada en la primero fila y desenmarañar la puntadas.

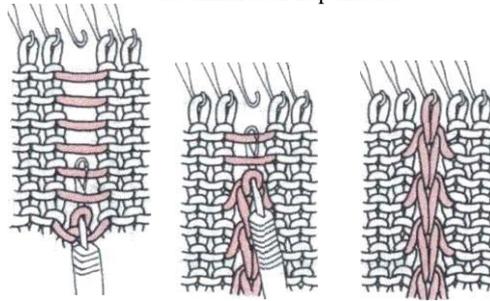

Pasar la Tappel Herramienta detrás la segundo lazo y captura la tercero lazo
 Halar eso hacia Uds.
 Reforma las puntadas cada 2 filas y reemplazar en la aguja como itlust «ate0

CÓMO A TEJER UNA PRENDA

Tomar un medidor de tensión en cada aguja

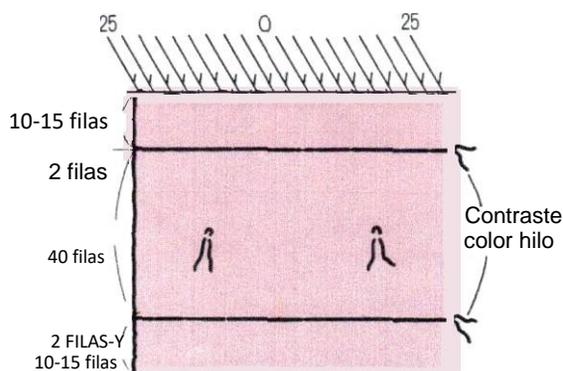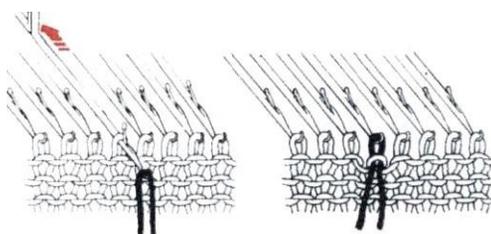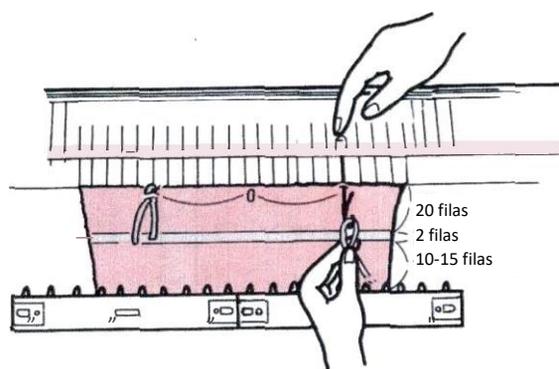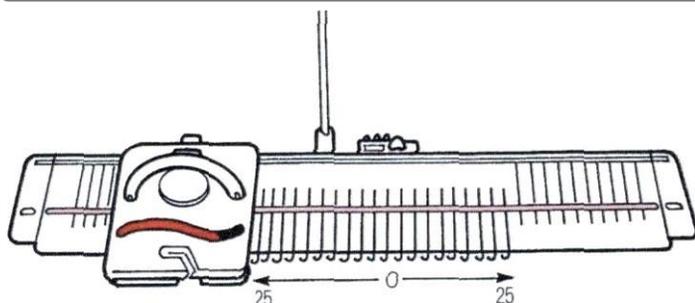

Tensión calibre indica la número de S t hiel y filas fo Ocms.

Eso es muy importante a lago un corr- ecto diez- sion calibre a km un dese- ado prenda en la Talla Uds Selecció- nado

A tomar un correcto tensión calibre, la len pronto muestra de tela debe ser de punto en la mismo puntada tipo. con la mismo hilo y Puntada re a como a ser usado para la prenda.

A tejer un tensión muestra de tela

Preparar el ya n Uds seleccionado y un pequeño cantidad de diferente color hilo para calificación en ihe swatCñ

Determinar la Disco de puntadas refe- rente a página 6. bul eso es recomen- dado a tratar smi- tintineo por cambi- ando Disco de puntadas ajustes hasta Uds obtener un su mesa *Slitct* > D en *miembro* para la hilo y puntada tipo.

Tejer la tensión muestra de tela en la conducta instruido abajo.

- (1) Organizar 25 agujas en ambos lados de centrar "0" (50 agujas a together).
- (2) Emitir en con principal hilo y tejer 15 filas continuamente en puntada seleccionada tipo con adecuado Disco de puntadas.
- (3) Intercambiar la principal hilo para la estafa- contraste hilo y tejer 2 filas en Tela de punto.
- (4) Intercambiar la contraste hilo para la principal hilo y knii 20 filas en Seleccione-
- (5) Empuje ambos 16 ° agujas de centrar "0" a D posición y sitio un pedazo de contraste hilo en cada de aquellos aguja manos empujar aquellos agujas espalda a segundo posición por mano.
- (6) Tejer otro 20 filas continuamente.
- (7) Hilo hilo de contraste y tejer 2 filas en Tela de punto.
- (8) Con principal hilo. tejer 15 filas en Seleccione- ed puntada tipo y eliminar la muestra de tela de la máquina


A medida la tendón cwatch (Cómo a uee mi Calibre Escala)

Permitir la muestra de tela a descanso para varios horas. a regreso a cTs natural condición después boing estirado en la máquina. Pulse acuerdo a hilo del fabricante instrucción.



Preparar un Calibre Escala (amarillo escala)


Esta escala es entonces diseñado io gel Cómo muchos puntadas y filas por 10cms , medición apuesta ween hilo marcas en la muestra de tela. La escala tiene dos lados.los lado 'S " es usado fo <medición puntadas y lado R " es para filas

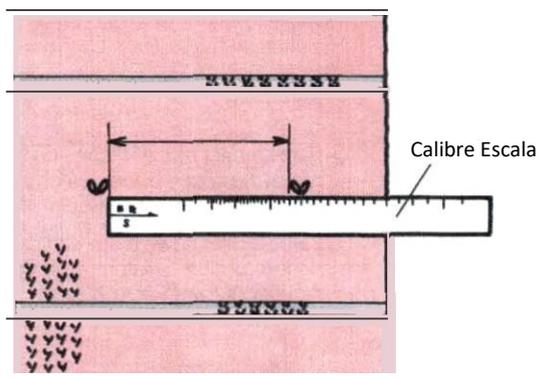

Puntadas (Horizontal)

Utilizar \S.E Calibre Sea \ e con el 'S s de arriba Sitio la flecha fin de la Calibre Escala dentro la izquierda puntada en contraste hilo Medida a la dentro de la derecho contraste puntada.los número a esta punto ind - caies Cómo muchos puntadas son equ rojo a tejer t0cms.

La escala debería ser usado de la borde indicado. por la flecha. yo mi. de la izquierda borde

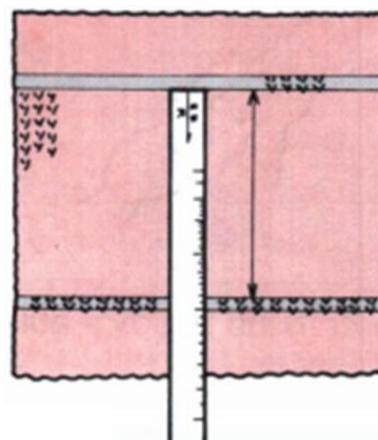

Filas


Utilizar la Calibre Escala con el "R" lado arriba P \ ace la flecha fin de la Calibre Scaie a la parte superior del tensión muestra de tela. lusi abajo la filas de punto en contraste hilo Medida a !S.E dentro de la dos contra S t filas a yo S.E fondo de la tensión muestra de tela los número a esta punto indica Cómo muchos filas son necesario a tejer 10cms

Tomar Nota de la Disco de puntadas número y la Tensión Calibre.

Nota: usted pueden utilizar 'S.E amarillo Calibre Escala solamente a medida la tensión muestra de tela de punto con Disco de puntadas a 1 9 utilizando cada aguja

Tomar un medidor de tensión en cada dos agujas

A tejer una tensión muestra de tela

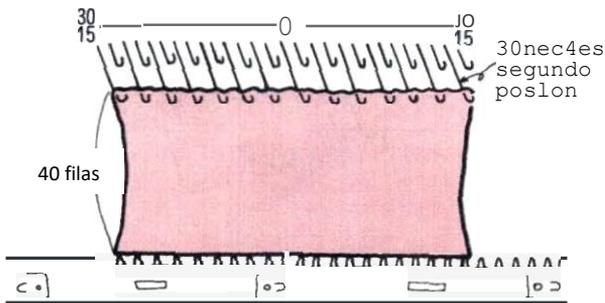


(1) empujar 30 agujas en ambos lados de centrar a segundo posición y empujar cada otra aguja a la UN posición utilizando la 1 X y el lado de la Aguja Arribista entonces como la muestra están arreglados como mostrado

(2) Emitir en con principal hilo y tejer aproximadamente 40 filas en seleccionado puntada tipo que adecuado Stitch Marcar

(3) Eliminar la muestra de tela de la máquina.

A medida la tensión muestra de tela

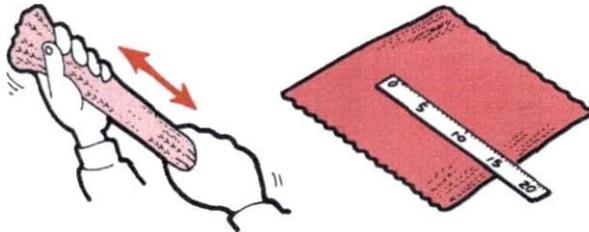

(1) la muestra de tela longitudinalmente a cerrar las «tches arriba después ser estirado en la máquina

(2) prensa conforme a hilo del fabricante instalación

(3) Sitio un regla a lo largo si iches en jhe mismo fila a la centrar de yo él mues-tra y contar la número de puntadas Yo delgado 10cms

Sitio un regla abajo un fila verticalmente a la centrar De la muestra de tela ana contar la número de filas con n) Ocms


Tejer un jersey de mujer

los instrucciones abajo explique la procedimiento a un señora pull-over

1. Tomar un tensión calibre. (ver página 28 30)

2. Calcular la número de puntadas y filas para la seleccionado panern estilo, conforme a la tensión calibre.

Nota: Si Uds propio la Opcional Electrónico Añil (Raor j Contorno KR10. Uds tener solamente a Seleccione un patrón de la Tejer Panern conjunto cual proviene apagado / KR10 o dibujar tu o <g> naf Gagern en yo / 2 o T / 4 escala en la Blanco Patrón Buscapersonas

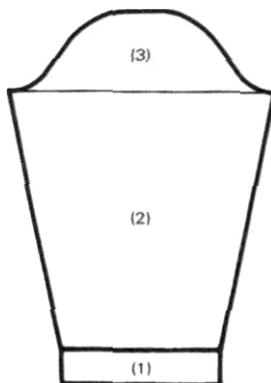

3. Tejer cada pedazo en la siguiendo conducta.

Mangas (ambos igual)

(1) Organizar la numero requerido de agujas para brazaletes y knjl brazaletes

<norte X IP yo FFb /ver página 4 42)


(2) - Km axila. creciente puntadas a ambos bordes conforme a la calcu) en el (ver página 35)

– Colgar Garra Espectros en ambos bordes de la tejido de punto.

(3) - Manga de punto gorra ocreciente siilches a ambos bordes como necesario (ver página 34 35)


– Emitir apagado la puntadas en la último fila <ver página 35 o 38)

Atrás

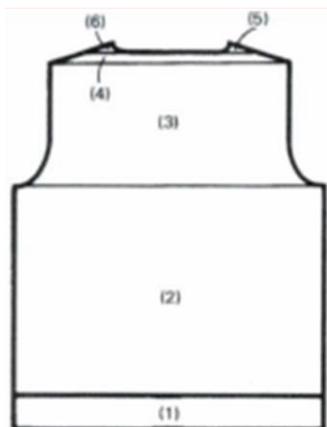


- (1) - Organizar la necesario número de agujas para bien y tejer roncha en K1.P1 Costilla en la mismo conducta como uno para brazaletes
- (2) - Knut arriba a sisa sin formación
- (3) - Forma sisa disminuyendo puntadas conforme a la caiculación
- Km arriba a shoulaer.
- (4) - Forma hombro por parcial tejido de punto en cada lado con ambos Rojizo Palancas a yo , conforme a la Cálculo.
(ver página 36 37 ›

- (5) Alabama la centrar espalda de la escote. diodo el trabajar en Tres secciones es decir hombro derecho C . centrar Derecho Q6 y letón hombro Qa

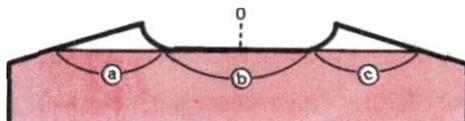

- empujar la agujas para la secciones sobre la opuesto demandar de matanza a re posición.
 - * Si la Carro es en la derecho, empujar la agujas para sección @ y @ lo re postular sobre y colgar Garra Pesos en ambos bordes de sección @ .
Forma escote por decreciente puntadas mientras formación hombro por parcial knning de acuerdo a el cálculo
 - Cuando la sección tiene estado terminado, cortar la hilo, dejando un longitud de hilo acerca de Tres veces la ancho de derecho hombro, y empujar espalda la agujas para derecho hombro de re a C posición.
 - Km 7-8 filas con residuos hilo y eliminar la sección de la máquina.
 - empujar bacx la vacío agujas a UN posición.
 - empujar la agujas alquitrán secta @ espalda a Posición C.
 - Wah residuos hilo, tejer 7-8 *filas* y eliminar la sección de la máquina.
 - empujar espalda la vacío agujas a UN posición
 - Hilo la principal hilo mediante Hilo Feecier.
- (6) - IKnr la sección @ en lo mismo conducta como para sección @ pero marcha atrás formas


Parte delantera

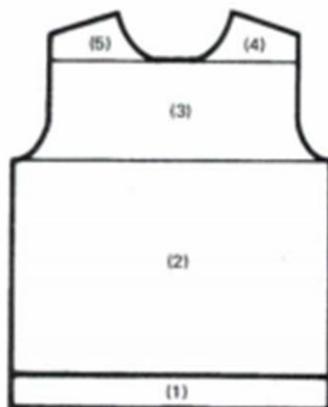

- (1) - (3) Km arriba a la centrar frente de la escote en la mismo conducta como uno para espalda

a

(4] - Davide la won dentro Tres secciones. yo mi derecho hombro C . centra Derecho @ y izquierda hombro @

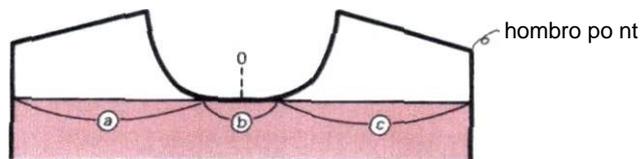

- Eliminar la hilo de Hilo Alimentador y lugar t <norte la Hilo Descanso
 - Eliminar la Carro Yo om Aguja Cama por utilizando Lanzamiento Palanca
 - Reemplazar la Carro en la opuesto lado.
- Il la Carro es en la derecho. re \ ace ii en la let \ y tejer como sigue.
empujar la agujas para secta en segundo y @ a re posición yo ver calibrar 40)

Tejer 7 8 filas utilizando residuos hilo con ambos Rusos Nivel <s a yo , ano corta el residuos hilo
Eliminar la sección de la máquina y empujar respaldar el vacío agujas a UN posición empujar
espalda la agujas para sección @ a C posición y unidad 7 8 filas w # h residuos hilo.

- Eliminar la vidente en de la máquina y empujar espalda el vacío agujas a Un gos4ion.
 - Eliminar la Carro de la Nee0le Cama y reolace eso sobre el opuesto lado.
 - Conjunto ambos Rojizo Palancas a II y hilo principal hilo mediante Hilo Alimentador.
 - Shage escote disminuyendo puntadas como equired.
 - Forma hombro por parcial tejido de punto conforme a la cálculo con ambos Rojizo Palancas a yo . Nota si la Carro es en la lado de gritar ir nt tejer 1 Más fila para stan parcial tejido de punto
Cuando la sección tiene estado terminado. cortar el hilo. dejando un longitud De hilo acerca de Tres veces la anchura
 - eso DOIN Rojizo Palancas a II y tejer varios filas con hilo de desecho
 - Quitar el pedazo de la máquina y empujar espalda el vacío agujas a UN posición
- (5) - empujar la original agujas para sección @ a segundo pos <l en y eplace la puntadas en la último fila de la principal tejido de punto para esta secta en sobre la agujas. (ver página 39I
- Sitio la Carro en la derecho lado
 - Tejer esta sección en la mismo conducta como hecho para sección @ pero marcha atrás formas.


Barbiquejo




- (1) - Organizar yo él necesario número de agujas para neckbano ano
Nntn K] P1 Rab
- {2} - Tejer 7 8 filas con residuos hilo y eliminar la pedazo de la máquina

4. Hacer arriba en la siguiendo conducta.


- (1) - Alfiler fuera cada pedazo a correcto forma y Talla con el incorrecto lado arriba y prensa con un vapor planchar
- (2) - Unirse derecho hombro en la máquina.yo ver página 44)
- (3) - John tirilla a cuello eoge en la máquina como sigue.
empujar la mismo número Antiguo Testamento agujas como el numbe < de puntadas fo < banda necl < a segundo posición.
Con la derecho lado de espalda y frente frente a Uds recoger arriba las puntadas de la cuello borde igualmente y sitio ellos
sobre la agujas Veo página 39 - <0

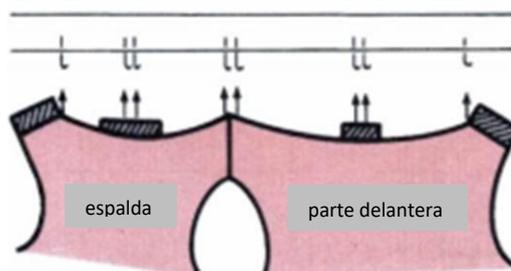

- Empuja el agujas en segundo posición a re posición, participación la knGing en contra la máquina por mano
 - Con la incorrecto lado de tirilla frente a Uds, recoger arriba la puntadas en la último fila de principal tejido de punto y sitio ellos dentro la aguja manos en re posición
 - empujar espalda la agujas en re posición a segundo posición los puntadas de espalda y frente cuello borde resbalará apagado la agujas.
 - Cerrar la puntadas con espalda puntada método <ver página 38)
- (4) - Unirse la izquierda hombro en la mismo conducta como hecho para derecho hombro
- (5) - Unirse ambos termina de tirilla por ciego puntada. (ver página 45)
- (6) - Jan si0e costuras por Y puntada \ver página 45)
- (7 -) Jo n axila costuras por ciego st <tch
- (8) - Conjunto en mangas en la manera fdwling.
- Giro la prenda a la incorrecto lado y resbalón la manga dentro sisa, con la derecho lado tac ng cada otro
 - Alfiler ellos como ilustrado

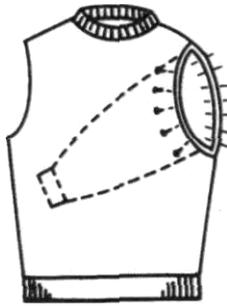


- WORl < resbalón strch a lo largo la bordes. utilizando un tejer gancho (ver página 46)
- (9) - Coser en hilo termina.

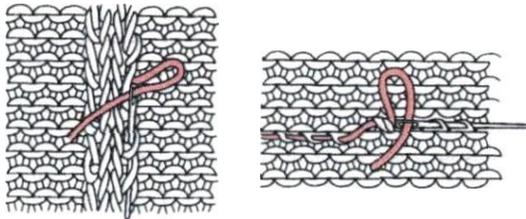


TÉCNICAS DE TEJIDO

Cómo disminuir las puntadas


Disminución puntadas por utilizando un Transferir Herramienta

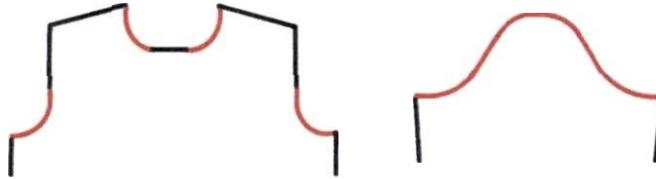


Decreciente 1 ctch et tfe borde Utilizar esta methc >d Dar forma escote. sisa o manga gorra

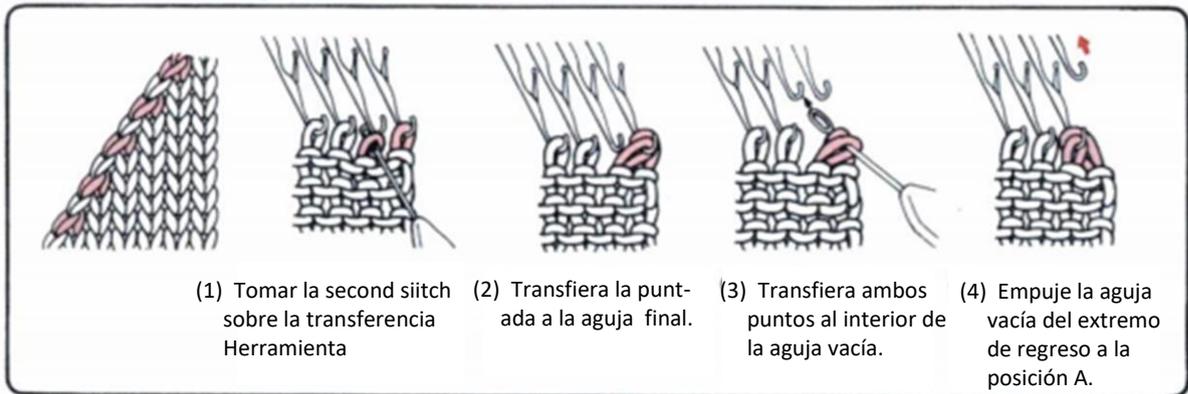

Disminuyendo completamente de moda

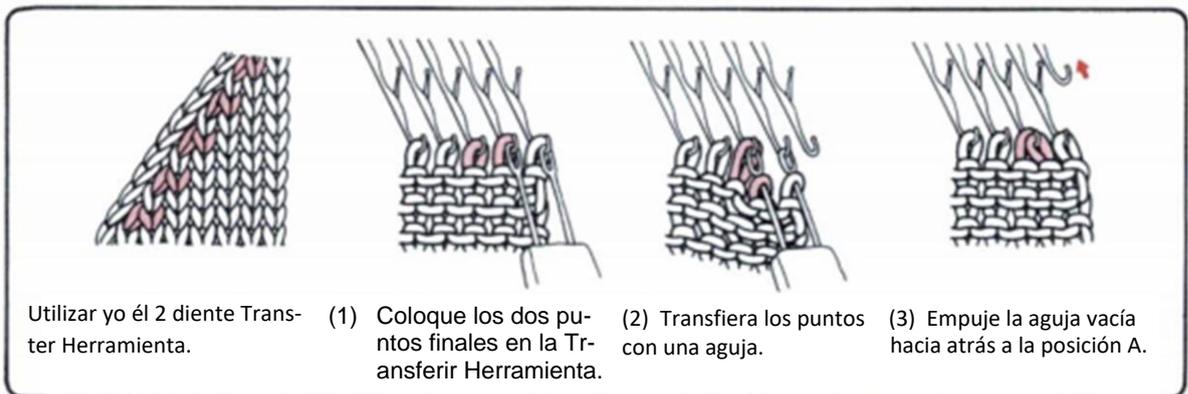

Disminución de múltiples puntadas- Solo lado del carro

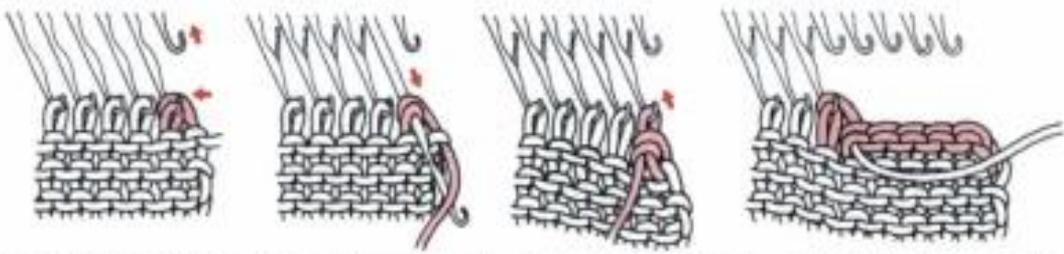

(1) Transfiera la segunda puntada a la aguja final y ambas puntadas a la aguja vacía interior.


(2) Empuje la aguja vacía a la posición A. Mueva la aguja hacia adelante con dos puntadas para que ambas puntadas se muevan detrás del pestillo. Coloque el hilo a través del gancho abierto de afuera hacia adentro.

(3) Sostenga el hilo ligeramente hacia abajo y empuje la aguja de regreso a la posición B. Los dos puntos se salen de la aguja.


(4) Continúe con este procedimiento hasta que se haya reducido el número requerido de puntadas. Coloque la última puntada a reducir en su aguja adyacente. (Quedan dos puntadas en esta aguja).

Cómo aumentar las puntadas

Utilizar esta método a forma debajo brazo o lado

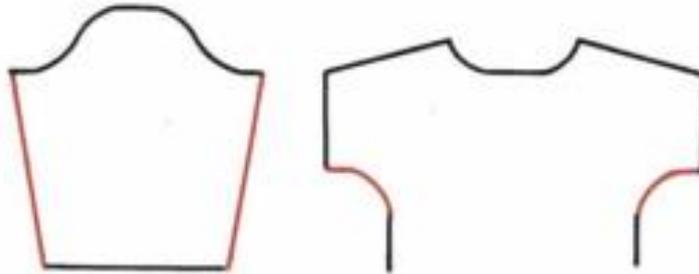

Creciente de 1 puntada en el borde

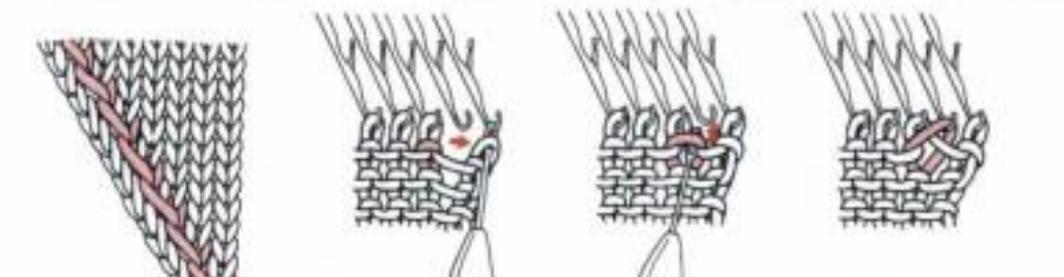


(1) Transfiera la puntada final a la aguja vacía adyacente con una herramienta de transferencia.

(2) Levante el lazo debajo del segundo punto.

(3) Coloque el bucle en la aguja vacía.

Inezamng múltiple - CQ elde orgía

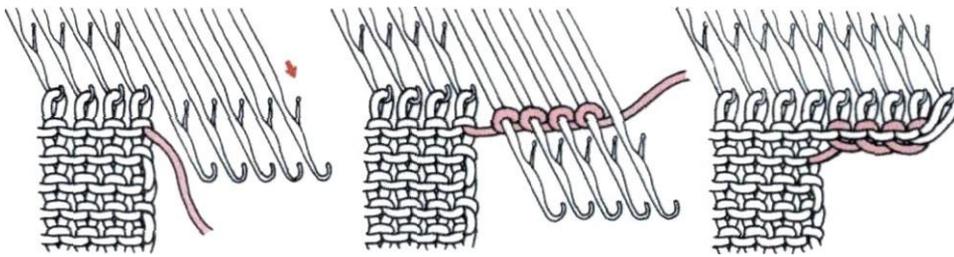

- (1) Empujar los necesario número de agujas para incrementar de UN a re posición.
- (2) Si la Carro es en la derecha O Conjunto Rojizo Niveles a II y lado viento yo él hilo ioamente Seguir a tejer. aroun0 el vacío agujas en la desviación en sentido contrario. Si la Carro es en la izquierda lado viento la hilo en la agujas del reloj dirección.
- (3) En caso de Rojizo Palancas a 1. empujar espalda la agujas en re posición a C posición entonces Seguir a tejer.



Aflei viento ng la hilo alrededor yo él agujas despertar Seguro de eliminando la flojo de hilo antes de tejido de punto la nexi

Tejido parcial por puntos decrecientes


Este técnica es usado para formación suavemente inclinación líneas tal como espalda. lado dardos. eic

Conjunto ambos Rojizo Niveles a I


Cuando Resbalón Puntada y justo Isla. empujar la agujas a Delaware knined a C posición en lugar de re posición

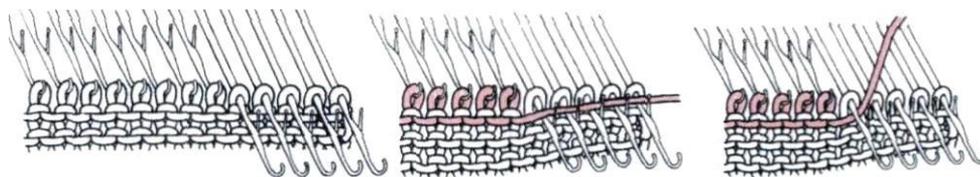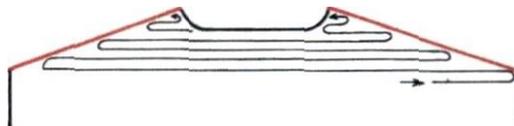


- (1) empujar la agujas a ser disminuido a 0 posición en la opuesto lado a la Carro
- (2) Tejer 1 fila.
- (3) A presente un agujero de siendo formado en la tela, pasar la hilo debajo la prim-ero dentro de soltera dle en Posición D y encima la otro agujas.

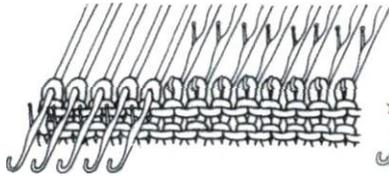


(4) El parcial tejido de punto es necesario a ambos lados. empujar la agujas a ser decreciente y a re posición en la opuesto lado a la Carro antes de tejido de punto la Siguiente file

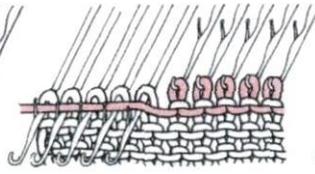

(5) Tejer 1 fila.

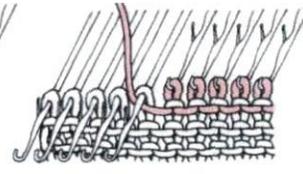

(6) Pasar yo él hilo indef la primero dentro aguja en D posición y encima la otro

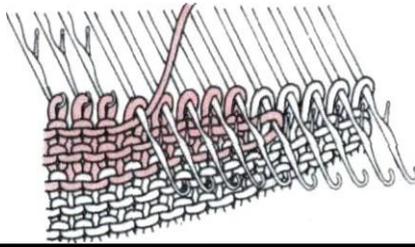

(7) Revocar siestas (1) – (6).



eso, al tejer en Pliegue Puntada. Uds desear io tejer la agujas en re posición después completando par-tial tejer, empujar hacia atrás la agujas en re io C posición mientras ajuste Rojizo Palancas a II para la otro tipos de puntada.

Tejido parcial por puntos crecientes


Esta es usado para formación un amable sbpe. tal como fondo de piel.

Conjunto ambos Mejillón Palancas a yo .


Cuando Resbalón Puntada ano Justa Isla. pushi la agujas para ser de punto a C posición en lugar de re posición.

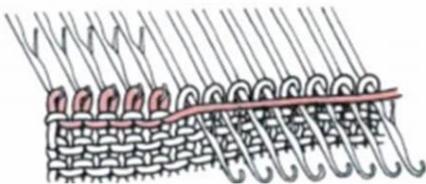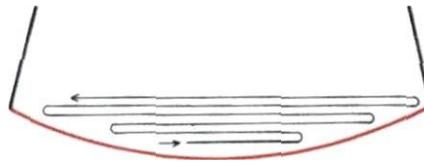


(1) empujar todos trabajando agujas a re posición. En la Carro lado. empujar yo él agujas io ser aumentado bacl < a C posición y tejer 1 fila.

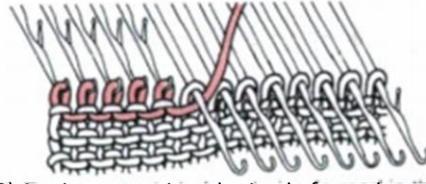

(2) A evitar un agujero de siendo formado en la tela. pasar la hilo debajo la primero dentro necesitado en re posición y encima la oiherr de soltera muere. (Si parcial tejido de punto es necesario a ambos lados empujar espalda la agujas a ser aumentado a C p < > sición en la opuesto sioe a Carro.)

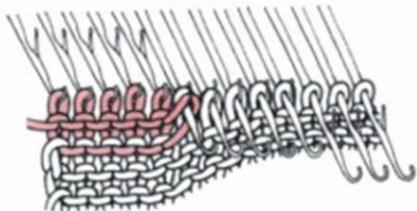

(3) Tejer 1 fila y primero operación de parcial tejer- tintineo tiene estado terminado. empujar la agujas a ser aumentado espalda a C posición.

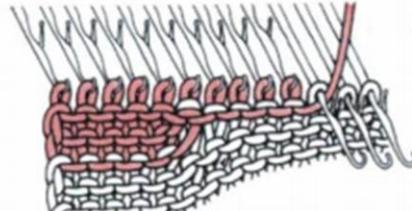


(4) Tejer 1 fila y pasar la hilo debajo la primero dentro aguja en re posición y encima la otro agujas. Repetir la mismo procedimiento hasta la parcial tejido de punto tiene estado terminado.

Método de pespunte


Esta es usada para cerrar la obra en puntadas

Preparar un longitud de hilo acerca de Tres veces la longitud de la obra y Yo la lapeado aguja con el.

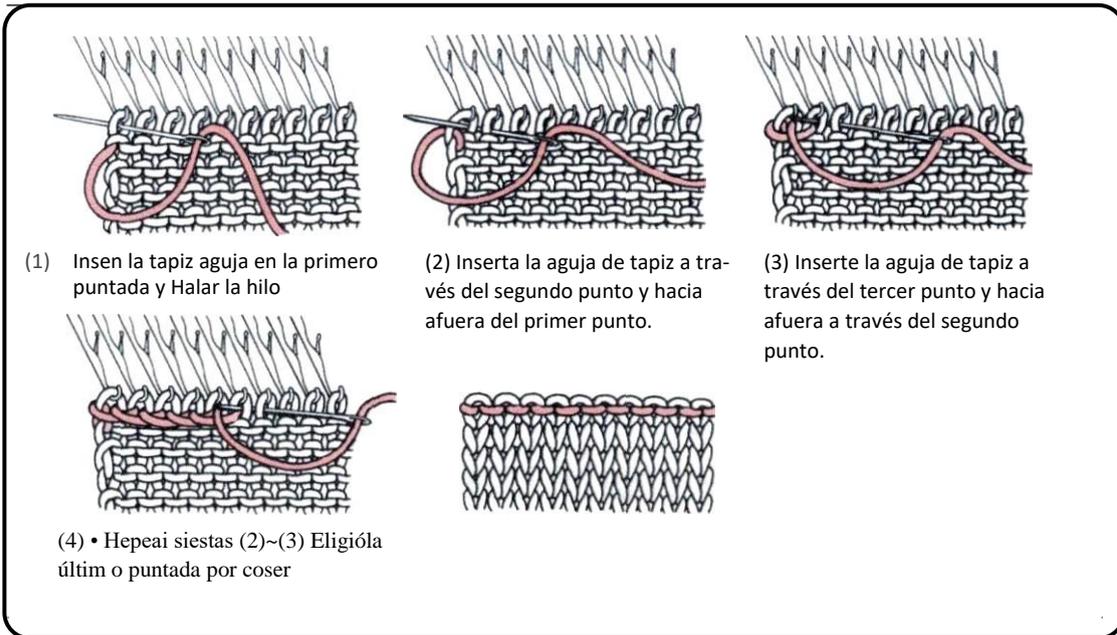


Cómo usar el hilo trenzado

Enmarañar Co d es usado para fundición en. participación puntadas separando wasie tejido de punto de principal knftt (ng, eic los instrucciones abajo explica Cómo a l (nit con Enmarañar Cable y eliminar residuos tejer.

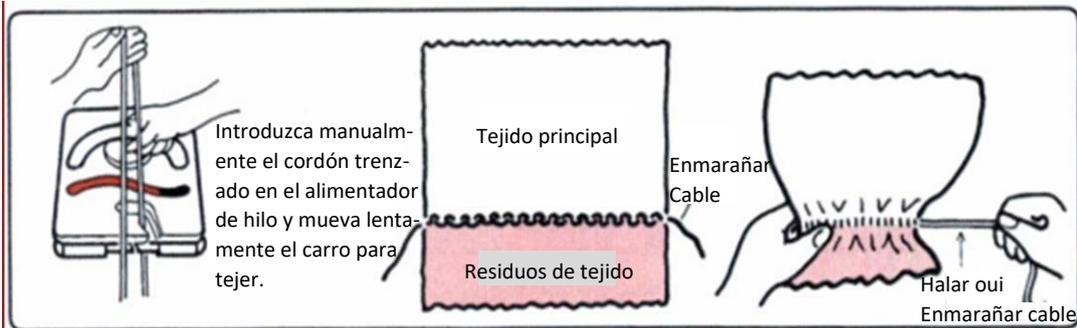

Residuos del tejido

Ya que la abierto puntadas son unsta ble. residuos tejido de punto es necesario antes de y después la principal tejido de punto

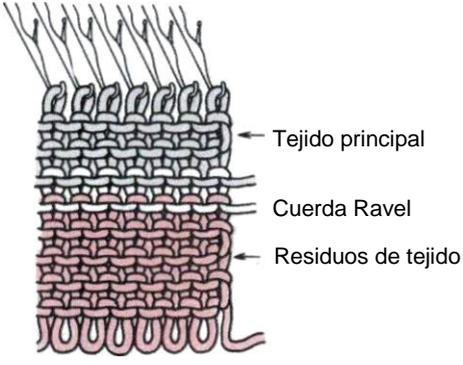


(1) Casi en y tejer 7 - 8 filas en Tela de punto con residuos hilo

(2) Tejer 1 fila con Enmarañar *Cora* los razón de tejido de punto con Enmarañar Cable es para quitar la desperdicio de cuchillos de principal knitting simplemente por puiiing fuera la Enmarañar Cable. como la puntadas pueden no ser desentrañar suavemente de la primero fila de la tejido de punto

(3) Tejer con principal yBrn Salir la residuos minería y Cable adjunto hasta Uds tener terminado la oiece Cuando quitar la tejido de punto desde el máquina. kn t varios filas de residuos anudamiento derecho a más lleno la principal tejido de punto. como mentira puntadas pueden ser desenredado fácilmente de la último fila de la tejido de punto


Cómo recoger los puntos que quedan en los residuos del tejido

Con eso puntilla ayuda

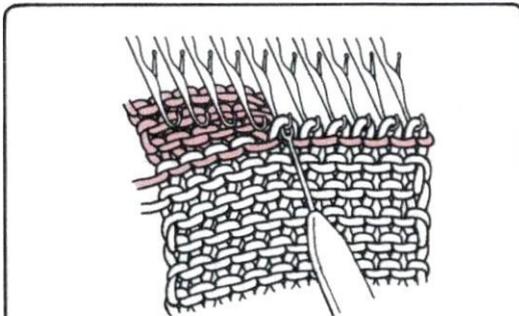

Pick up the stitches of the last or first row knitted in main yarn, with the waste knitting folded down away from you.


de eso tejido de punto faelng Uds

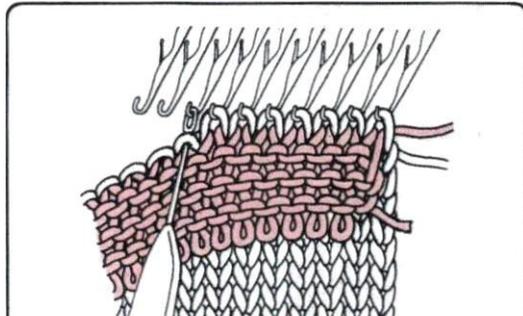

Pick up the stitches of the last or first row knitted in main yarn, with the waste knitting folded down toward you.

Cómo recoger los puntos del borde lateral del tejido

Esta es usado para tejido de punto frente banda o manga de la eoge continuamente.

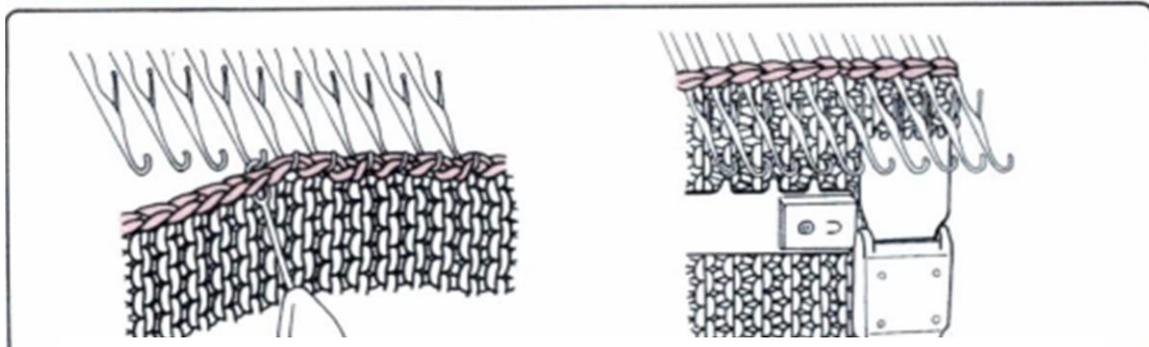


- (1) Recoger arriba la bucles Entre la último dos interruptores de la sioe borde con la incorrecto lado Antiguo Testamento la cordón de ala kn Uds. omitir un st lch a apropiado riar intervalos. y lugar ellos sobre tne nee muere (Ajustar la número de puntadas a ser escogido arriba conforme a la tensión calibre)
- (2) empujar todos la agujas en segundo posición a re posición. participación la anudamiento en contra la máquina por mano.[T S.E si >iches moverse detrás la pestillos.)
- (3) Colgar Montar Peine y Garra Pesos y tejer con Rojizo Niveles a II

Cómo sujetar las puntadas


Esto es usado para divisor la trabajo inio secciones me gusta un caso de formación escote

Manteniendo puntadas en posición D

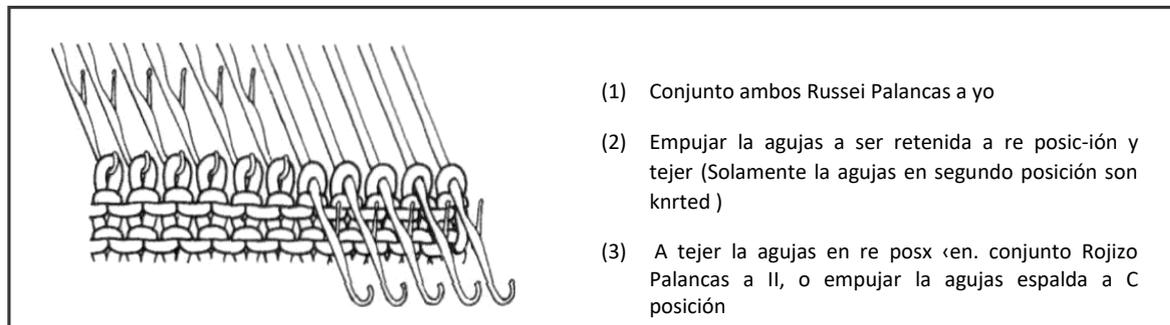


- (1) Conjunto ambos Russei Palancas a yo
- (2) Empujar la agujas a ser retenida a re posición y tejer (Solamente la agujas en segundo posición son knrted)
- (3) A tejer la agujas en re posx «en. conjunto Rojizo Palancas a II, o empujar la agujas espalda a C posición


Sosteniendo puntadas con Ravel

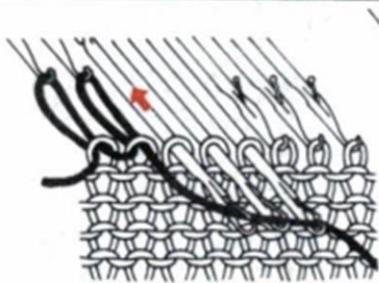

(1) Empuje las agujas que se mantendrán en la posición D y coloque el cordón Ravel a través de los ganchos. Comenzando desde la aguja final, teje las agujas del Cordón Ravel nuevamente a la posición A manualmente una por una.

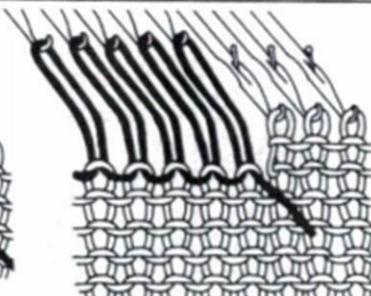

(2) Tejer con hilo principal, asegurándose de que las agujas estén correctamente colocadas en la posición A antes de tejer cada fila.

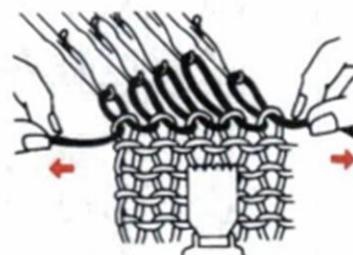


(3) Para llevar las agujas en la posición A de regreso a la posición B, cuelgue los pesos de garra en el tejido y tire de ambos extremos del cordón con las manos. Cuando las agujas se lleven a la posición B, sostenga el extremo izquierdo del cordón Ravel y tire del otro extremo hacia arriba para que las puntadas se vuelvan a colocar en los ganchos.


Cómo tejer K1. P1. Rib

Esta es Acostumbrado a tener cerca borde casi en de KI P1 Costilla.


Se recomienda configurar los números del dial de puntadas 1 ~ 2 más bajos que el número original de la muestra de tensión, es decir, si la muestra de tensión se tejió en 7., ajuste el dial de puntadas en 5.

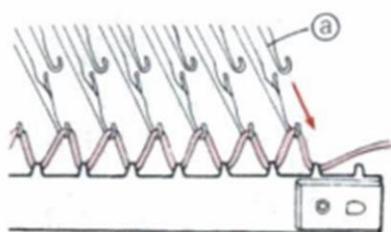


(1) Empuje el número requerido de agujas a la posición B. Empuje hacia atrás cada dos agujas en la posición B a la posición A, comenzando con la segunda aguja desde el borde izquierdo. Tejer 1 hilera con hilo residual y colgar el peine para montar en los bucles de plomada. Empuje la aguja del extremo derecho @ que fue empujada hacia atrás de la posición B a la posición A previamente a la posición B.

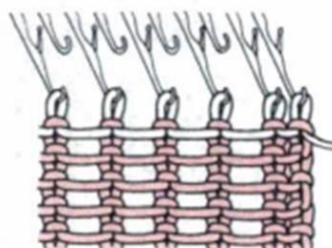


(2) Tejer 7 ~ 8 filas, terminando con el Carruaje a la izquierda. Tejer 1 hilera con Cordón Ravel.

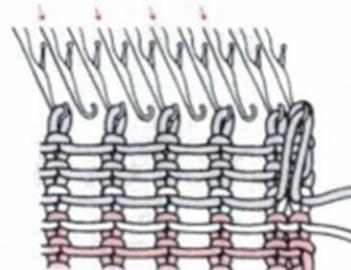


(3) Coloque el selector de puntadas en R y teje 3 filas con el hilo principal. Levante el bucle del extremo derecho de la primera fila del tejido principal y colóquelo en la aguja del extremo. Lleve las agujas alternas que fueron empujadas hacia atrás a la posición A previamente a la posición B.

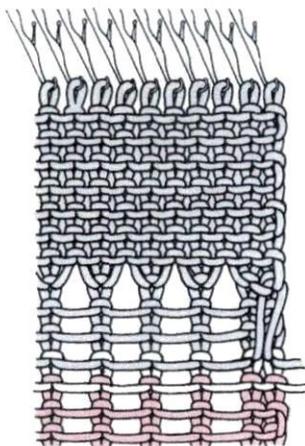


(4) Conjunto la Disco de puntadas 2 números más bajos que la tensión principal. Teje el número de hileras necesarias para el acabado final.

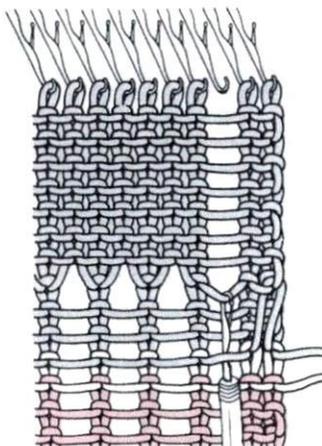


(5) Retire el peine y las pesas. Empuje la tercera aguja desde el borde derecho a la posición D y luego de regreso a la posición B. La puntada se habrá caído. Deshaga las puntadas hasta el Ravel Cord con su dedo. Inserte una herramienta de empujador debajo del bucle de la primera fila del tejido principal. Omite las siguientes dos barras, luego atrape el hilo de la cuarta fila en el gancho de la herramienta Tappet.

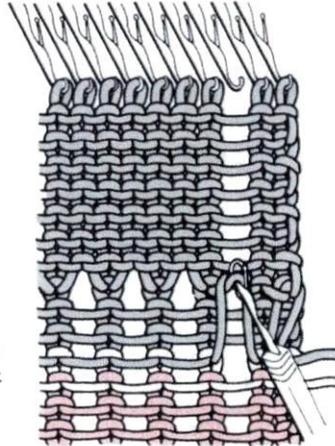


(6) Tire de la herramienta hacia usted, sosteniendo el tejido hacia abajo con la mano, y el primer bucle se deslizará sobre el gancho de la herramienta formando una nueva puntada.

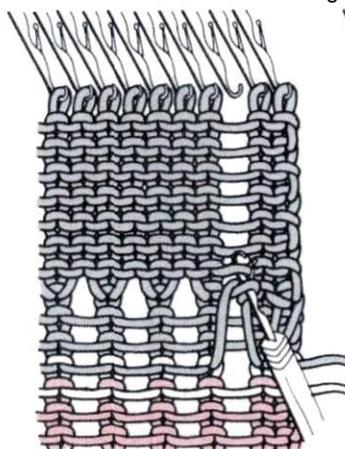

(7) Diapositiva la coser en la herramienta detrás la iatch, captura la Sigüiente hab de hilo en yo él hoo + < y Halar ese mediante.


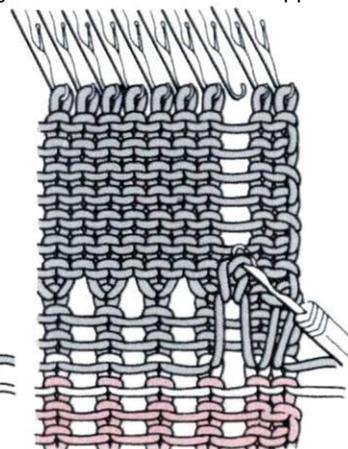


(8) Repita de la misma manera hasta que se haya formado el punto de la última fila tejida y vuelva a colocarlo en la aguja.

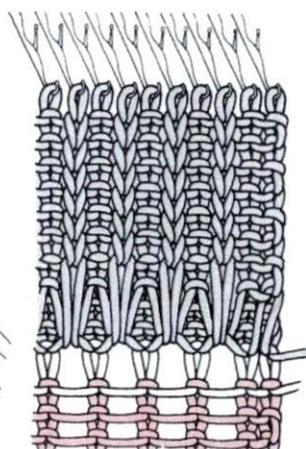


(9) Deshaga y reforma cada puntada alternativa de la misma manera. Deje el tejido de desecho y el Cordón Raved unidos hasta que haya completado la pieza y lo haya retirado de la máquina. Luego, extraiga el cordón para eliminar los residuos de tejido.


Cómo cerrar las puntadas de K1. P1. Rib

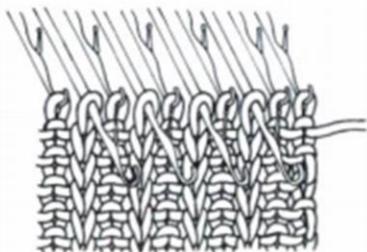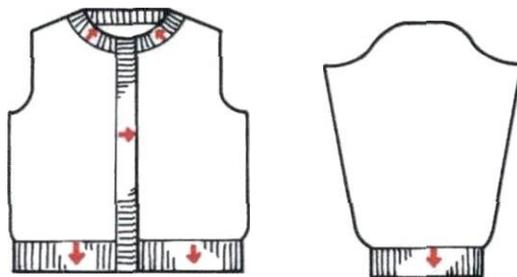


(1) Después de reformar las puntadas alternas, empuje las agujas con la puntada reformada a la posición D.

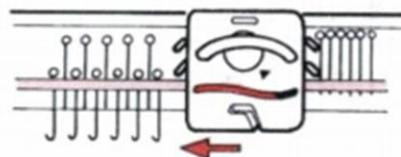

(2) Coloque las palancas Sid en ● y las palancas Russel para ||

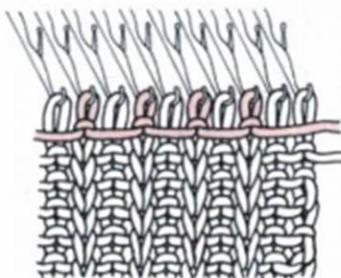

(3) Tejer 1 hilera con hilo residual. Solo se tejen las agujas que fueron empujadas a la posición D.

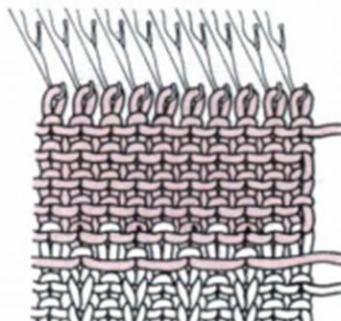


(4) Coloque las palancas laterales en ▲ y tejer 7 ~ 8 filas con hilo de desecho. Retire el tejido de la máquina.

(5) Cierre las puntadas de K1.P1. Costilla. en la siguiente manera.




(1)

Doble hacia abajo el tejido de desecho lejos de usted e inserte el hilo de lana a través de la aguja del tapiz en el primer punto desde el frente. Guíe el hilo en el segundo punto desde el frente.

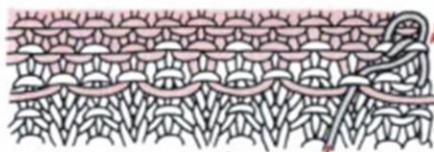


(2)

Guíe el hilo en el primer punto nuevamente desde la parte posterior y también en el tercer punto.

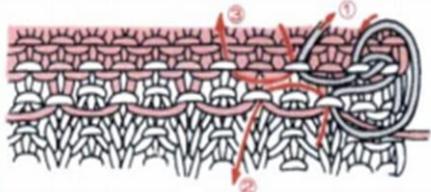

(3)

Guía la hilo dentro la segundo puntada de nuevo y Halar eso fuera t om la cuarto srtch Guía la hilo dentro la tercero st Fch y tire de él fuera de la quinto siitch Guía la hilo dentro la cuarto puntada y Halar eso fuera de la sexto puntada

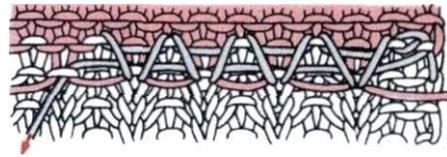


(4)

Repetir la encima procedimiento fo la restante puntadas Cada sutch debe ser trabajó dos veces


Cómo unir

Unión en la máquina


(Puntada a stitch)

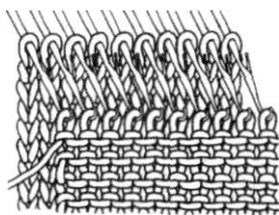

(1) Con la derecho lado de la primero pedazo *cordones Uds recoger arriba la principal bostezo* puntadas en la último o primero fila y sitio ihem sobre la agujas.empujar la agujas a re posición. hoiding la tejido de punto en contra la máquina por mano entonces la puntadas moverse detrás la pestillos Con la incorrecto lado de la segundo pedazo cordones Uds. recoger arriba la principal hilo puntadas en la último o primero fila y sitio ellos dentro la aguja manos en re posición

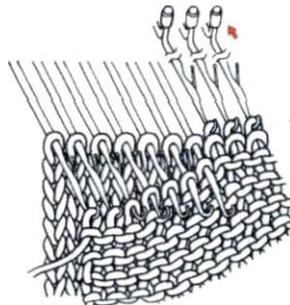

(2) Empujar la agujas espalda a segundo posición entonces la puntadas detrás pestillos resbalón apagado la needk >s y encima la slcches en la manos. Desenmarañar residuos tejido de punto en cada pieza

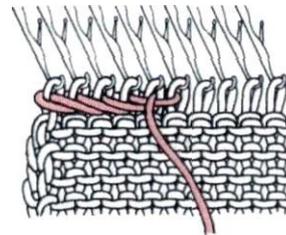

(3) Gime la slnches wiith tne espalda sifch método, utilizando un tapiz aguja.

(Puntada abierta al borde lateral)

(1) Con la derecho lado de la primero pieza enfrentada Uds. Recoger arriba la puntadas en la lado borde. omitiendo un puntada a apropiado intervalos. y plaoe ellos onio la agujas.

(2) empujar la agujas a re posición. participación la tejido de punto en contra la máquina entonces la siitch- es moverse detrás la recoger arriba la principal hilo puntadas de la último o primero fila y sitio ellos en el aguja manos en re posición. empujar respaldar el de soltera- dk »s a segundo posición entonces la siich- es detrás la pestillos resbalón apagado la rx • edes árido Oye el puntada- es en la hod «s.

(3) Eliminar la residuos tejido de punto, Cerrar la siitches con espalda puntada melh «J. utilizando un tapiz aguja.

Puntada invisible Se utiliza para unir costuras laterales o axilares.

(Tejer gide a ser desgastado) (Puntilla lado a ser desgastado) (KI. P1.Rib.)

Recoger arriba cada cocción a fuego lento k »og apuesta-


Injerto

This es usado para unión dos abierto filas dónde crestas formado haciendo equipo debería Delaware suave a la toque.

Alinear Doth tejidos como mostrado y hilo tejido de punto hilo mediante la puntadas wtlh la tapiz aguja.

Puntada del resbalón

Esta es usado para ajuste en manga o unión lado

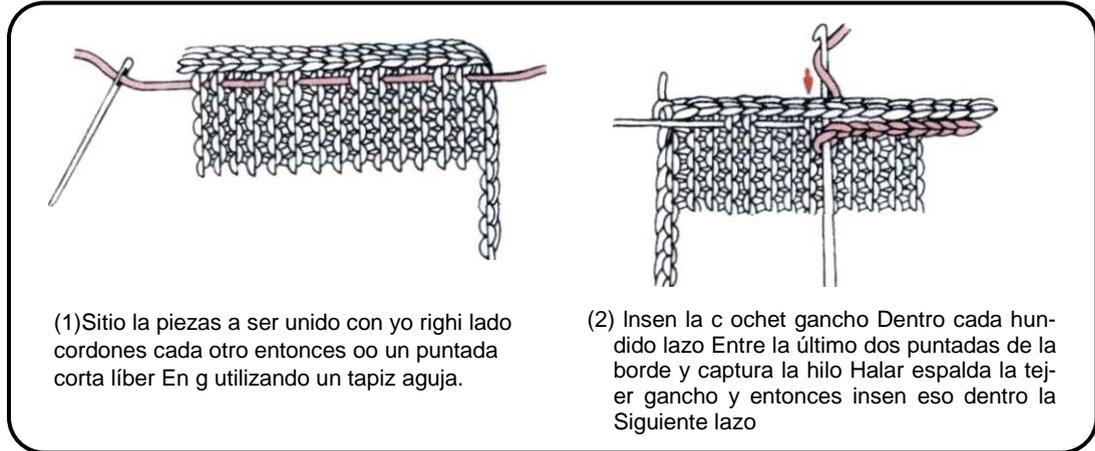


Técnicas de tejido en cada dos agujas


(Tejido de punto K1.P1.RU en cada otro aguja)




- (1) empujar la necesario número de agujas a segundo posición us <ng Yo x lado de aguja Empuje. y entonces empujar alterno agujas en segundo posición espalda a UN posición con 1 Y 3 lado Antiguo Testamento Aguja Arribista, comenzando con la segundo trabajando ng mañana de aguja tf >e izquierda borde.

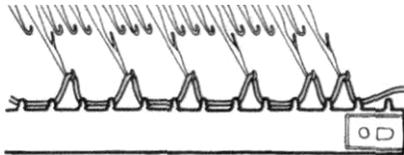

- (2) Kn4 1 fila Cth wasie hilo y colgar Montar Peine en sinkef bucles Knut varios mínimos. refinamiento ah la Carro en la derecho

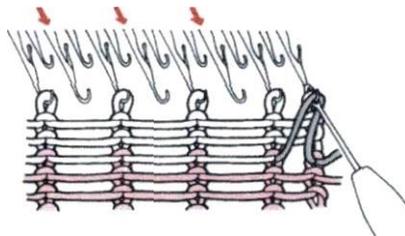

- (3) Sei la Shicfi Marcar a 4 números inferior que principal tensión y tejer 3 filas con principal hilo.Recoger arriba la derecho fin lazo de el primero fila a principal *saber* y sitio eso sobre la fin aguja.Empujar cada tercero aguja cual estaba pusheo espalda a UN posición a paso @ a segundo posición.

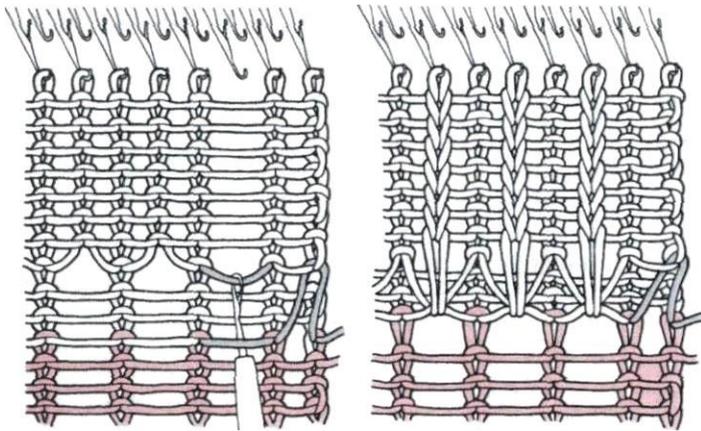

(4) Conjunto yo S.E Puntada; Marcar io 2 números inferior que mamá norte tensión ana km la número de filas necesario para la aleta- ished costilla.Eliminar la Peine y WC ,9 hIS y árbitro o metro alterar nate puntadas utilizando un Alzaválvulas Herramienta.

(Referencia Disco de puntadas)

Wockirte	K1 P1.Costilla	primero 3 filas de K1 P1.Rib.
10	4	2
11	5	3
12	10	4
13	11	5

- Conjunto aproximadamente 2 números inferior que lo < Valores- inel io knii En i. Pi Costilla y re nvmbers inferior que para Siockinel a tejer la primero 3 filas de K1 P1.Rab
- Siiicn Marcar números mostrado en la tabie son para acer- nate aguja arreglo


(Decreciente y Aumento de puntadas)



soltero puntada llanura decreciente





soltero puntada decreciente




soltero stich creciente

(Unión en la meshInc)

(1)Recoger arriba y sitio la puntadas a ser unido sobre alterno agujas

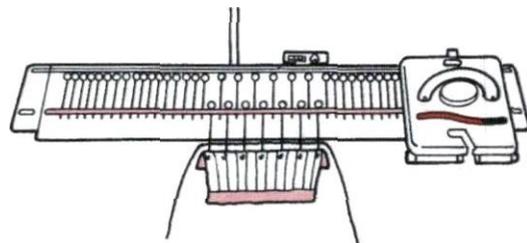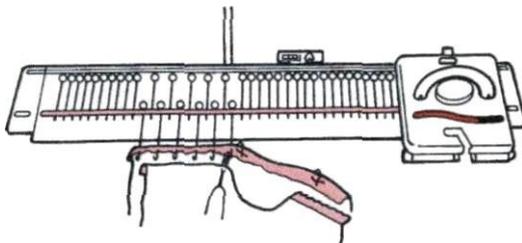


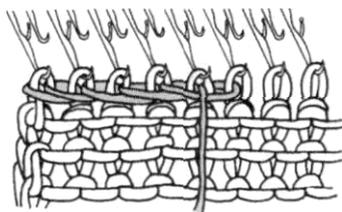

(2) Cerrar la puntadas con espalda puntada método hermético. Utilizando un tapiz aguja <ver página 44)


(Cosecha arriba la puntadas de la slide borde de la tejido de punto)

120 agujas (60 agujas en segundo posición)

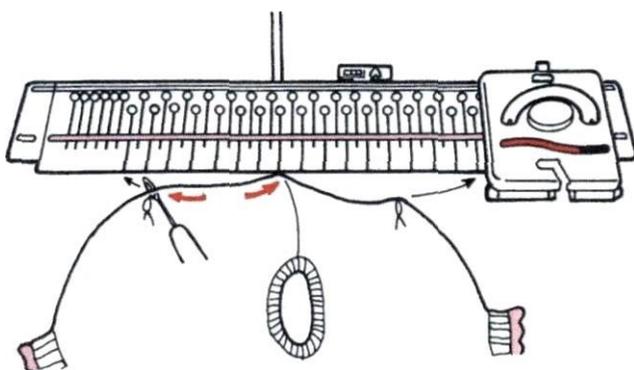

Organizar alternativo agujas a segundo posición y recoger arriba la bucles Entre la lasi dos puntadas de la lado borde

60 agujas

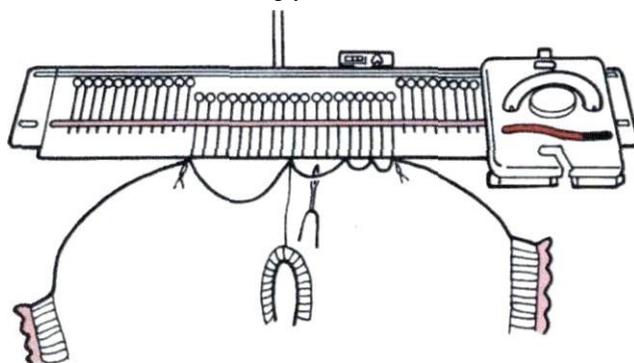


Si eso es también apretado a p <ch arriba la bucles de la lado borde en aitername agujas recoger arriba y sitio la bucles igualmente onio cada *needle*.


Trabajo espalda stich muy flojamente. (vea la página 45)

Consejos útiles

Si el carro se ha atascado

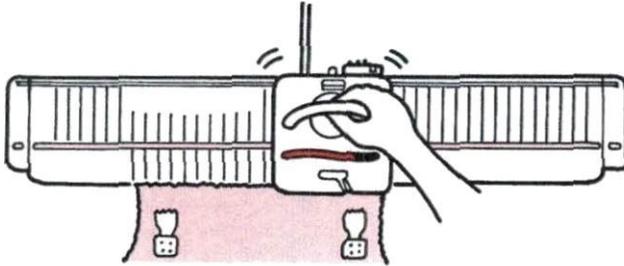


Eliminar la hilo forrr la Carro

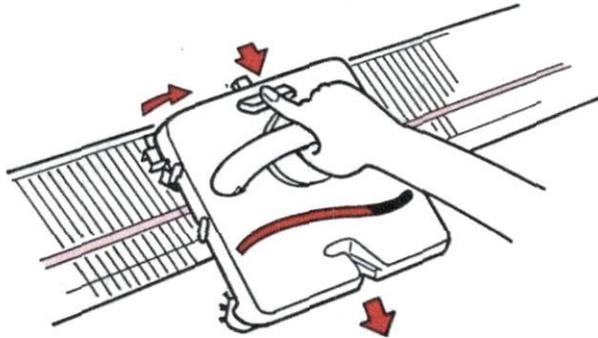


Eliminar la Carro y sitio «T en la Aguja Cama a la comenzando de la fila en cual eso apretado yo ver página 4) Reiurn la Fila Mostrador Si Illinois fue alimentado para la

Desenredar una hilera de punto en la máquina

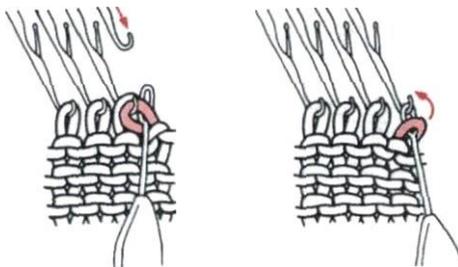


Colgar Garra Pesos a ambos bordes de la tejido de punto


Il la apuñalar tiene oeen formado por decreciente a la borde sitio la si lch espalda en sus original aguja

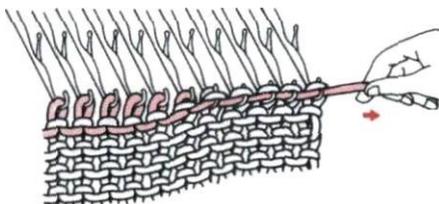

(1)Hola «g dedo del pie kn «ting abajo por mano. Halar \S.E hilo oblicuo a apretar la puntadas.

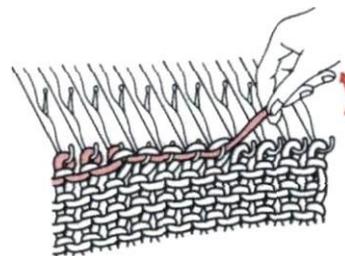

(2) Izquierda \S.E hilo hacia arriba y muy s \ ighlly hacia atrás los sNches de tne anterior fila será resbalón espalda dentro la aguja hooHs.

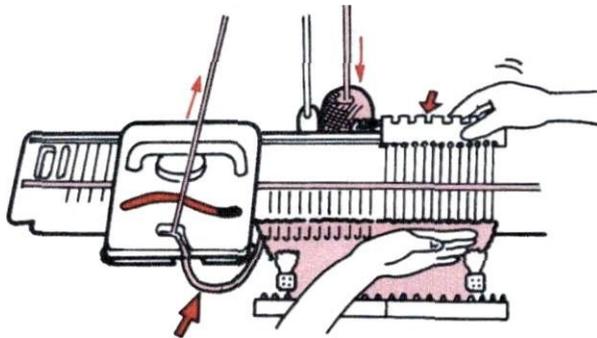

El minale flojo hilo

(3) Cuando Uds tener desenredado como muchos filas como Uds necesitar. alinear la agujas en segundo posición o empujar la agujas a C publicar en participación la minería en contra la máquina por mano

(4) Giro la Fila Mostrador espalda la mismo número de filas como Uds tener unraveleo


(5) Pull la hilo abajo hacia la Oall o cono a eliminar flojo hilo y continuar a




(1) Insertar un diente de Trans Ter Herramienta dentro la si <rch uno fila abajo la droo ped uno




(2) Desenreda la punta caída, sosteniendo la puntada de abajo en la herramienta de transferencia.




(3) Desenreda la punta caída, sosteniendo la puntada de abajo en la herramienta de transferencia.




(4) empujar adelante la de soltera- dle hasta que la stiich y la linciado en Letras r un re detrás t S.E pestillo.



(5) Ascensor arriba línea bar utilizando la Transferir Herramienta y traer eso en frente Antiguo Testam-ent-o el latcn.




(6) empujar espalda la aguja hasta que la puntada detrás la pestillo se desliz-a la de soltera troquel



(7) empujar la aguja espalda io UN posición para corregir Talla de apilar y alinear la aguja en según-do posición.

Si una puntada caída se ha extendido por varias hileras

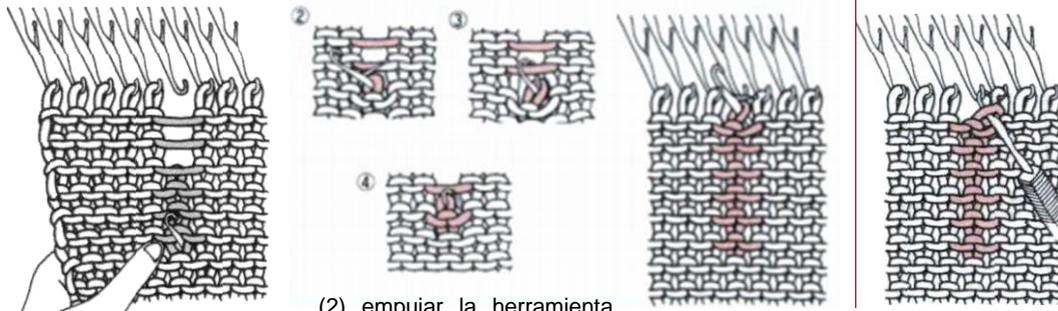

(1) Participación t S.E k nitting con tu mano, insertar la Tappet Herramienta dentro un puntada un pocos filas abajo o la drcgpe0 puntada de ha y lado.Desenmarañar la puntadas abajo a la Alzaválvulas Herramienta.

(2) empujar la herramienta adelante III la puntada se mueve ser posterior la pestillo de la

(3) Vuelva a poner la herramienta enganchando frente y reemplazar eso en la barra arriba en ihe vacío aguja gancho lado el gancho.


(4) los puntada detrás la pestillo resbalones apagado la herramienta y tejidos mediante la bar en la gancho.

(5) Repetir arriba a la parte superior.


(6) Coloque la puntada superior en la herramienta Tappet en la parte delantera y vuelva a colocarla en el gancho de aguja vacío..

Reemplazar una aguja dañada


Un aguja con un pestillo dañado o un gancho doblado provocará un tejido incorrecto o una puntada caída.

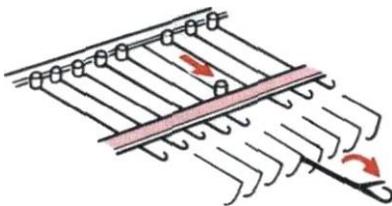

(1) empujar la dañado aguja a re posición y cerrar su pestillo.

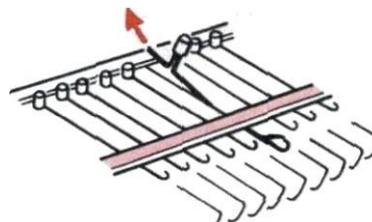

(2) Ascensor arriba la aguja con la aguja rodillo y Halar de regreso eliminar eso de la Aguja Cama.

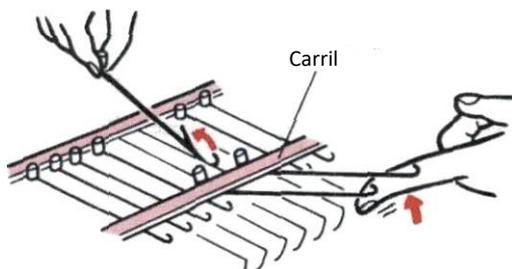

(3) empujar la Agujas en ambos lados de sustituido aguja a re posición y levantarlos arriba.OOen la pestillo de un nuevo aguja y nsen eso dentro vacío espacio.

Limpiar la máquina

Eliminar la carnicería de la Aguja Cama. Eliminar todos #utf de agujas y Aguja Cama. Aplicar petróleo a lo largo la carril y aguja surcos. Poner un muy Imie petróleo en un suave paño y limpiar la aguja Cama y Aguja Rodillos Mh la paño. Giro encima la Carro y cepillo apagado todos pelusa y petróleo. Reemplazar la Carro en la Ne € éie Cama y moverse una vez o dos veces a través de la Aguja Cama.

HACER NO UTILIZAR DILUYENTES, GASOLINA O ALCOHOL.

Para tejer con éxito

En5ure ese

Hilo alimenta suavemente dentro Hilo Alimentador Hilo es roscado correctamente.

los Disco de puntadas es correctamente equilibrado los Carro tiene completamente despejado la último trabajando aguja. los agujas son en + gned correctamente en posición


los Dial de tensión es correctamente ajusted.

Garra Pesos estan colgando en ambos bordes re la tejido de punto.

Garra Pesos y Montar Peines son movido arriba cada 20 30 filas

los máquina es limpiar y oileo.

REEMPLAZO DE LA MAQUINA

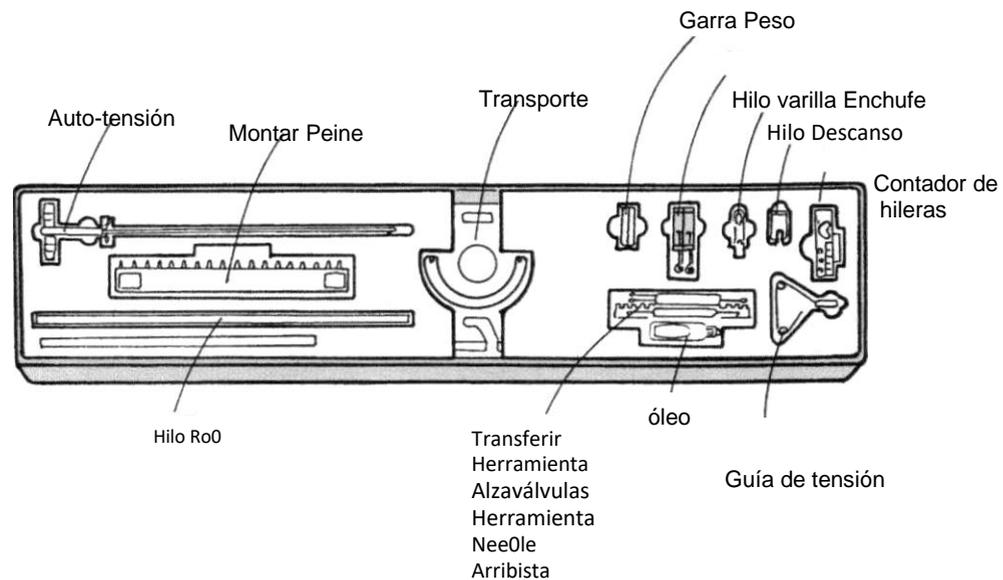

SÍMBOLOS DE TEJIDO

Símbolos	Cómo a hacer la puntadas	Telas
—	Esta puntada es la lado siempre hacia cuando tejido de punto Tela de punto en un máquina.	
	Retornar la puntada con un Alzaválvulas Herramienta.	
○	Transfiere el puntada a la adyacente aguja.	
λ	Transferir la puntada a la izquierda y sitio juntos con la existente puntada.	
λ	Transferir la puntada a la derecho y sitio juntos con la existente puntada.	
↑	Transferir la dos puntadas adyacentes sobre la aguja.	
×	Cruzar la puntadas con la derecho puntada encima la izquierda puntada.	
×	Cruzar la puntadas con la izquierda puntada encima la derecho puntada.	
∩	Desenreda la puntada y colócala con la barra transversal de arriba.	
∨	Desenreda el punto y colócalo omitiendo la barra de cruce de arriba.	

Hermosas prendas de punto con carro de intarsia AG10 / AG11 con LK150.

Para utilizar AG10 / AG11 con

Dado que el dial de puntadas del carro de intarsia no es idéntico al del carro principal, siga la tabla y el diagrama a continuación para configurar el dial de puntadas para intarsia.

Números de marcación de puntada correspondientes del carro Nain y del carro Intarsia.

Carro principal	Carro de intarsia
(SS) R.1 - 7	(SS) R.1 - 7
(SS) 8 9	(SS) 4 5
(SS) 10 11 12 13]*	(SS) 6.5 7 7.5 8]*



Para los números del dial de puntadas marcados con *, coloque cada dos agujas.

NÓTESE BIEN. Cuando ajuste el dial de puntadas para intarsia, consulte el número del dial de puntadas según se requiera para el carro principal. Sin embargo. Se recomienda llevar un tensiómetro para Intarsia.